

Воздушные завесы - Стандартные проемы




PA2200C

Воздушные завесы серии PA2200C предназначены для защиты нечасто открываемых дверей. Имеют встроенное управление, регулирование может производиться как с панели, расположенной на корпусе прибора, так и с дистанционного пульта.

PA2200C создают эффективную защиту от проникновения холодного воздуха, снижая потери тепла и обеспечивая комфорт в зоне входа.

Классический дизайн завес PA2200C подходит для любых интерьеров. Для удобства элементы управления находятся сбоку на корпусе завесы.

- Рекомендуемая высота установки 2,2 м
- Дистанционный пульт и встроенное управление.
- 3 скорости вентилятора и 2 ступени нагрева.
- Приборы мощностью 3кВт оснащены кабелем 1,5м с вилкой.
- Монтажные скобы входят в комплект поставки.
- Высота: 210 мм
- Глубина: 355 мм
- Цвет основных элементов корпуса: белый, RAL 9016, NCS S 0500-N. Цвет решетки, задней и торцевых панелей: серый, RAL 7046.
- Сертифицированы ГОСТ, стандарт CE

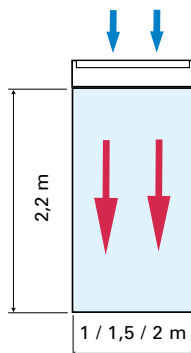

Управление

✦ Модели без нагрева



- Дистанционный пульт.
- Панель управления встроена на торцевой стороне завесы - 3 ступени скорости.
- Ручное управление скоростью вентилятора.

✦ Модели с электронагревом

♠ Модели на горячей воде



- Дистанционный пульт.
- Панель управления встроена на торцевой стороне завесы - 3 скорости вентилятора и 2 ступени нагрева (электронагрев), клапан on /off (модели на горячей воде).
- Ручное управление скоростью вентилятора.
- Автоматическое управление мощностью.

PA2200C A, без обогрева (IP21) -✦

Модель	Напр. [В]	Режимы мощности [кВт]	Расход воздуха [м³/час]	Уровень шума [дБ(A)]	Длина [мм]
PA2210CA	230В~	0	1200	42/51	1050
PA2215CA	230В~	0	1800	40/52	1560
PA2220CA	230В~	0	2400	43/53	2050

PA2200C E, с электрообогревом (IP20) ✦


Модель	Напр. [В]	Режимы мощности [кВт]	Расход воздуха [м³/час]	Уровень шума [дБ(A)]	Длина [мм]
PA2210CE03	230В~	2/3	1200	42/51	1050
PA2210CE05	230В~/400В3~	2,5/5	1200	42/51	1050
PA2210CE08	230В~/400В3~	5/8	1200	42/51	1050
PA2215CE08	230В~/400В3~	4/8	1800	40/52	1560
PA2215CE12	230В~/400В3~	8/12	1800	40/52	1560
PA2215CE10	230В~/400В3~	5/10	2400	43/53	2050
PA2220CE16	230В~/400В3~	8/16	2400	43/53	2050

PA2200C W, с подводом горячей воды (IP21) ♠

Модель	Напр. [В]	Режимы мощности [кВт]	Расход воздуха [м³/час]	Уровень шума [дБ(A)]	Длина [мм]
PA2210CW	230В~	6,9	1200	39/52	1050
PA2215CW	230В~	11,1	1750	37/53	1560
PA2220CW	230В~	14,4	2400	43/53	2050

*) Данные при температуре воды 80/60 °С и температуре воздуха +18°С.

Принадлежности

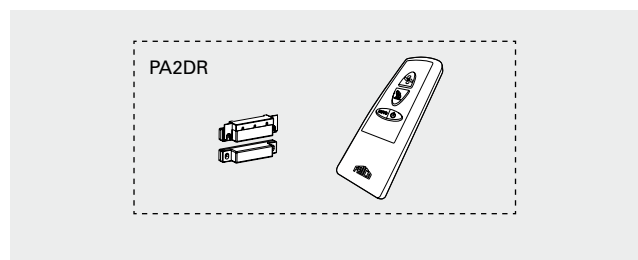

PA2DR, дверной контакт и пульт дистанционного управления

Включает в себя дверной контакт и специальный пульт, с которого можно активировать автоматический режим работы завесы в зависимости от фиксированной частоты открывания двери.

Комплекты вентиля VOS используются для регулировки расхода, подробную информацию можно найти в разделе "Приборы управления и принадлежности".

Модель	Описание
PA2DR	Дверной контакт и пульт дистанционного управления
VOS15LF	Комплект регулирования on/off, низкий расход, DN15
VOS15NF	Комплект регулирования on/off, норм. расход, DN15
VOS20	Комплект регулирования on/off, норм. расход, DN20
VOS25	Комплект регулирования on/off, норм. расход, DN25

Дополнительная информация на страницах 17 и 65.