




PA2500

Воздушные завесы PA2500 создают надежный барьер от холодного воздуха с улицы и обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях магазинов, офисов и любых других общественных зданий.


Воздушные завесы располагают обширным арсеналом функций, которые обеспечивают работу в полностью автоматизированном режиме, учитывающем особенности данного конкретного проема дверей.

Завесы PA2500 выполнены в стильном корпусе с современным дизайном, который хорошо вписывается в любые интерьеры. Углубление на верхней части завесы с электронагревом со стороны клеммной коробки облегчает как ввод кабеля в завесу, так и его прокладку внутри завесы.

- Рекомендуемая высота установки 2,5 м
- 3 скорости вентилятора и 3 ступени нагрева, их комбинация сочетает высокий уровень комфорта с минимальными затратами мощности.
- Монтажные скобы входят в комплект поставки.
- Высота: 210 мм
- Глубина: 355 мм
- Цвет основных элементов корпуса: белый, RAL 9016, NCS S 0500-N. Цвет решетки, задней и торцевых панелей: серый, RAL 7046.
- Сертифицированы ГОСТ, стандарт CE

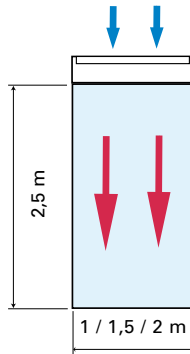

Принадлежности PA2200C и PA2500

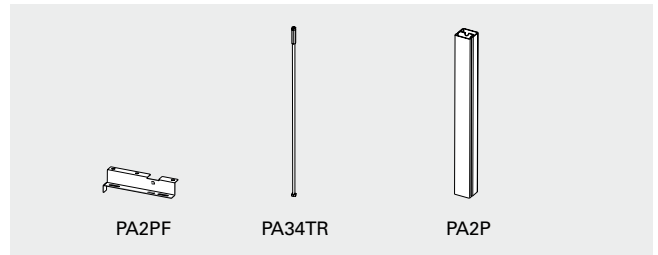

PA2PF, скобы потолочного крепления

Крепежные элементы для потолочного крепления завесы на профили подвески или шпильках (не входят в комплект поставки).

PA34TR, стержни с резьбой

Для крепления к потолку. Длина 1 м. Используются вместе со скобами потолочного крепления PA2PF.

PA2P, профили для подвески с потолка

Профили для подвески предназначены для крепления завесы к потолку. Длина 1 м. Профили закрыты белым пластиком, чтобы скрыть подводящий кабель. При необходимости профили подвески можно укоротить. Используются вместе со скобами потолочного крепления PA2PF.

PA2500E, с электрообогревом (IP20) ⚡

Модель	Напряжение [В]	Режимы мощности [кВт]	Расход воздуха [м³/час]	Уровень шума [дБ(A)]	Длина [мм]
PA2510E05	230В~/400В3~	1,7/3,3/5	1450	42/51	1050
PA2510E08	230В~/400В3~	3/5/8	1450	42/51	1050
PA2515E08	230В~/400В3~	3/5/8	2200	40/52	1560
PA2515E12	230В~/400В3~	4/8/12	2200	40/52	1560
PA2520E10	230В~/400В3~	3,4/6,7/10	2900	43/53	2050
PA2520E16	230В~/400В3~	6/10/16	2900	43/53	2050

PA2500W, с подводом горячей воды (IP21) ♀

Модель	Напряжение [В]	Режимы мощности* [кВт]	Расход воздуха [м³/час]	Уровень шума [дБ(A)]	Длина [мм]
PA2510W	230В~	4,7	1300	42/53	1050
PA2515W	230В~	9,2	2100	41/54	1560
PA2520W	230В~	11,5	2600	43/55	2050


*1) Данные при температуре воды 60/40 °С и температуре воздуха +18°С.

Управление

Данный вид завес поставляется со встроенной управляющей платой Базовая и температурным сенсором. В зависимости от тех функций, которые требуются, вы можете выбрать любую из 3х версий исполнения: Базовая, Продвинутая или Профи. Более подробно о SRe на стр. 12-14. Комплекты вентиля VOS(P), VOT, VMO(P) или VMT используются для регулировки расхода, подробную информацию можно найти в разделе "Приборы управления и принадлежности".

Принадлежности - PA2200C, PA2500

Модель	Описание
PA2PF15	Скобы потолочного крепления для завес длиной 1 и 1,5 метра, 4 шт
PA2PF20	Скобы потолочного крепления для завес длиной 2 метра, 6 шт
PA34TR15	Стержни с резьбой для завес длиной 1 и 1,5 метра, 4 шт
PA34TR20	Стержни с резьбой для завес длиной 2 метра, 6 шт
PA2P15	Профили подвески с потолка для завес длиной 1 и 1,5 метра, 2 шт
PA2P20	Профили подвески с потолка для завес длиной 2 метра, 3 шт

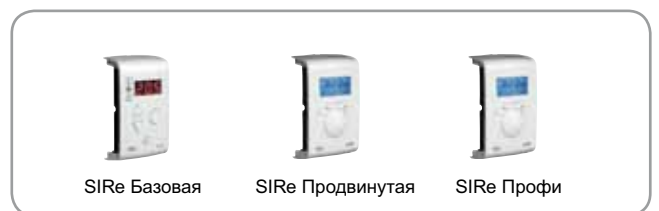

Модель	Описание
SReB	Система управления SRe Базовая
SReAC	Система управления SRe Продвинутая
SReAA	Система управления SRe Профи