





Объединение инноваций в области конвективного обогрева позволили создать PLAZA ARC с интеллектуальной программируемой системой управления

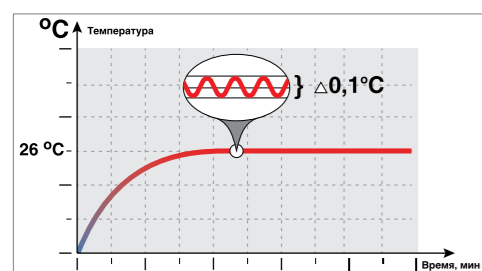

Благодаря электронному термостату температура в помещении поддерживается с высокой точностью

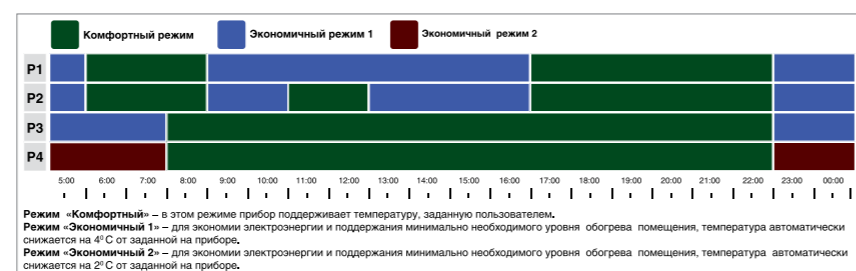

Предустановленные программы

- Монолитный нагревательный элемент Double U Force;
- Программирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
- Режимы: комфортный, экономичный;
- Высокоточный электронный термостат;
- Функции: родительский контроль (блокировка управления), Auto Restart, таймер на отключение 24 часа, антизамерзание;
- Датчик защиты от опрокидывания;
- Датчик защиты от перегрева;
- Гарантия 3 года.



Полукруглая лицевая панель из стеклокерамики по технологии ARC GLASS



Защитный тепловой экран обеспечивает низкую температуру лицевой панели



Электронная панель управления с информативным LCD-дисплеем

Технические характеристики		ВЕРА/Е-1000	ВЕРА/Е-1500	ВЕРА/Е-2000
Мощность: обогрева полная / половинная	Вт	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		II класс	II класс	II класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	5 - 15	7 - 20	10 - 25
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	600x125x436	750x125x436	900x125x436
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	683x165x480	833x165x480	983 x165x480
Вес нетто/Вес брутто	кг	5,7/6,9	7,4/8,8	9,0/11,8




Комбинированный обогрев RED EVOLUTION обеспечивает быстрое рассеивание теплого воздуха



Механическое управление



Система DX-Power из 2-х нагревательных пластин с покрытием Anodic Coat и повышенной теплоотдачей




Ножки усиленной конструкции для напольной установки



Модернизированная перфорация для лучшего рассеивания тепла

- Комбинированная система обогрева: конвективный и инфракрасный;
- Модернизированная перфорация для максимально широкого рассеивания тепла;
- Режим полной и половинной мощности;
- Воздухозаборник Intake;
- Гарантия 3 года.



Технические характеристики		ВИНП/Р-1000	ВИНП/Р-1500	ВИНП/Р-2000
Мощность обогрева: полная / половинная	Вт	1000/500	1500/750	2000/1000
Номинальный ток	А	4,3	6,5	8,7
Класс электрозащиты		I класс	I класс	I класс
Пылевлагозащитное исполнение		IP24	IP24	IP24
Площадь обогрева	м²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	480x413x111	640x413x111	800x413x111
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	575x460x142	735x460x142	895x460x142
Вес нетто/Вес брутто	кг	3,6/4,5	4,5/5,7	5,4/6,7