


Система управления Nobo Energy Control

Система контроля энергопотребления Nobo Energy Control – это инновационный подход в управлении энергопотреблением и экономии электроэнергии. Благодаря системе Nobo Energy Control стало возможным регулировать температуру, задавая необходимый уровень тепла на определенный промежуток времени в различных независимых помещениях.

схема 2

- кабель (витая пара, разъемы RJ45)
- LAN/Wi-Fi
- - - > радиосигнал (частота 868 МГц)

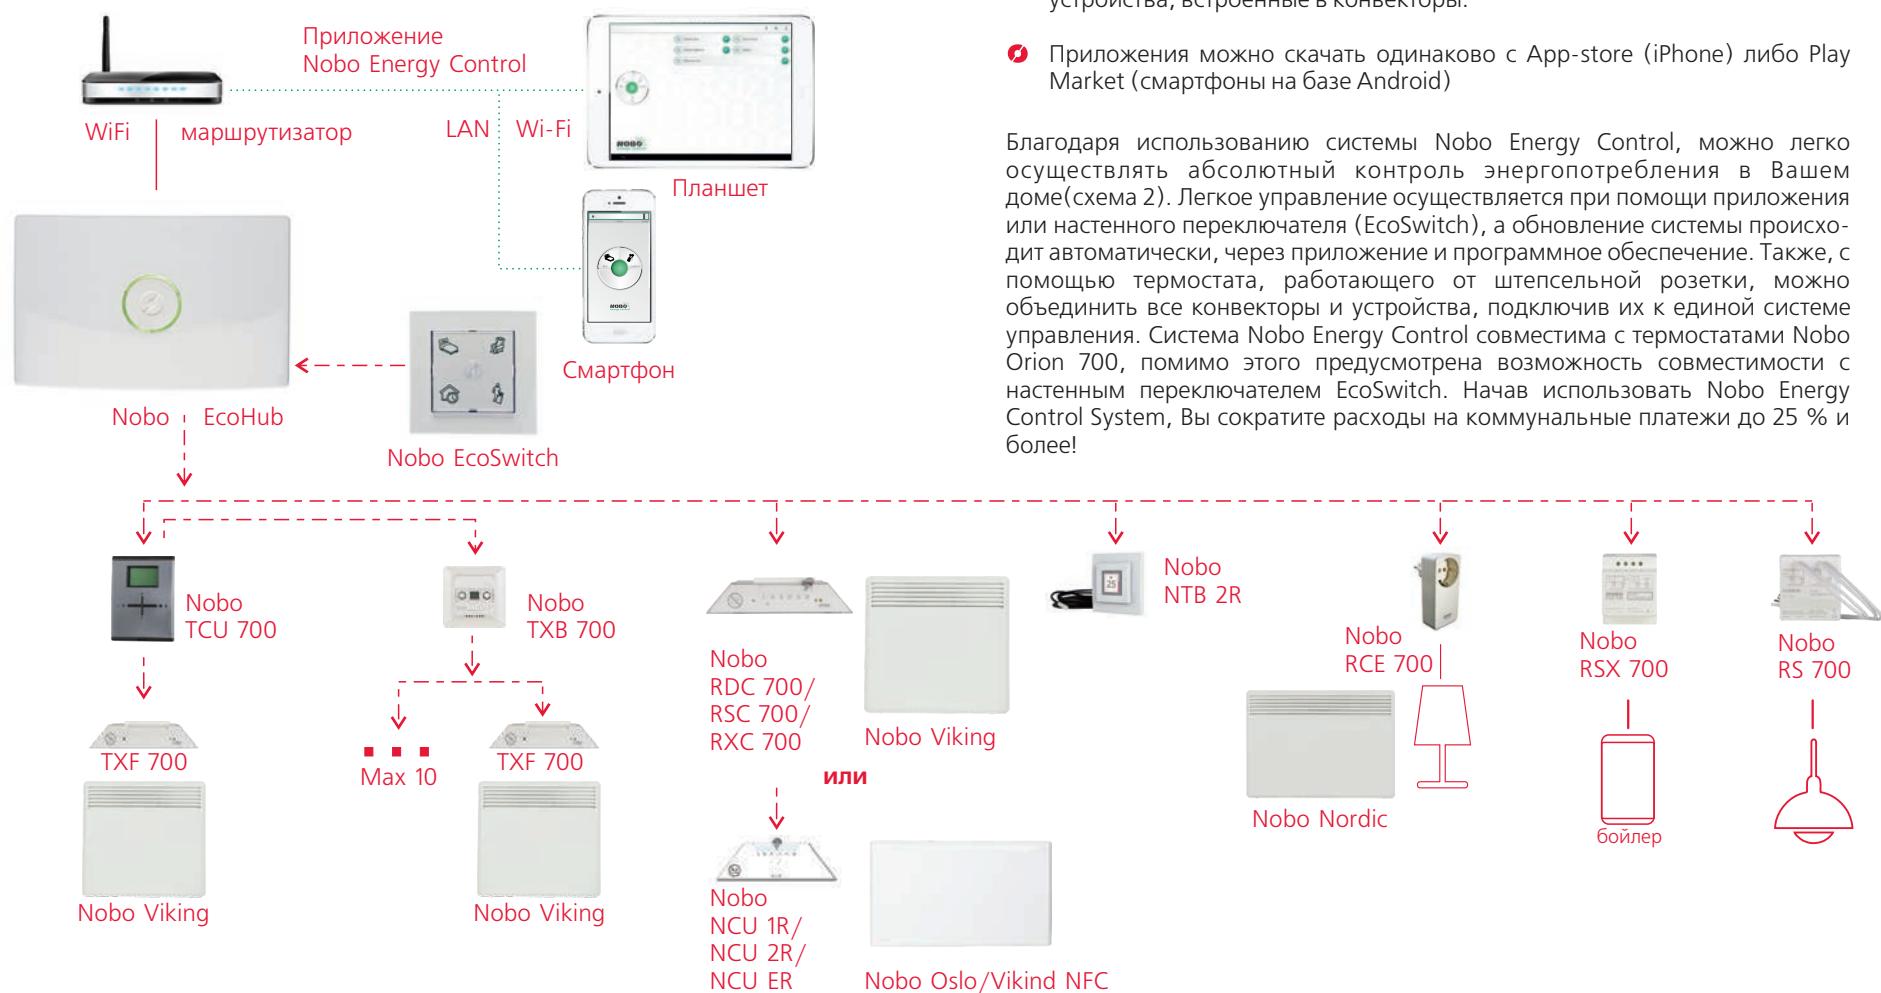

- ➊ Nobo EcoHub подключается кабелем разъемом RJ45 к беспроводному маршрутизатору (Wi-Fi роутеру) Вашей беспроводной сети. Мобильное устройство (смартфон или планшетный компьютер), используя приложение Nobo Energy Control, соединяется с Nobo EcoHub по Wi-Fi каналу через Wi-Fi роутер.
- ➋ Далее Nobo EcoHub связывается с конвекторами через терmostаты или с электрическими приборами через приемники-реле.
- ➌ Терmostаты могут представлять собой автономные устройства, которые можно подключить к сети питания через штепсельные розетки, либо устройства, встроенные в конвекторы.
- ➍ Приложения можно скачать одинаково с App-store (iPhone) либо Play Market (смартфоны на базе Android)


Благодаря использованию системы Nobo Energy Control, можно легко осуществлять абсолютный контроль энергопотребления в Вашем доме(схема 2). Легкое управление осуществляется при помощи приложения или настенного переключателя (EcoSwitch), а обновление системы происходит автоматически, через приложение и программное обеспечение. Также, с помощью терmostата, работающего от штепсельной розетки, можно объединить все конвекторы и устройства, подключив их к единой системе управления. Система Nobo Energy Control совместима с терmostатами Nobo Orion 700, помимо этого предусмотрена возможность совместности с настенным переключателем EcoSwitch. Начав использовать Nobo Energy Control System, Вы сократите расходы на коммунальные платежи до 25 % и более!



Система управления Nobo Energy Control

Компоненты системы управления Nobo Energy Control

Eco Hub	Беспроводной контроллер
Eco Switch	Беспроводной переключатель режимов со встроенным датчиком температуры
R80- RDC 700	Термостат для конвекторов C2N, C4N, C2F, C4F, B4N с двумя бегунками
R80- RSC 700	Термостат для конвекторов C2N, C4N, C2F, C4F, B4N с одним бегуноком
R80- RXC 700	Термостат для конвекторов C2N, C4N, C2F, C4F, B4N без бегунков
RSX 700	Открытый 16-амперный приемник-реле
RS 700	Скрытый 10-амперный приемник-реле
RCE 700	Приемник-розетка (10-амперная)
TXF 700	Термостат для конвекторов C2N, C4N, C2F, C4F, B4N без бегунков двойного управления
NTB 2R	Термостат для теплых полов с датчиком температуры (16-амперная)
TXB 700	Центральный термостат для 10 конвекторов
NCU 1R	Термостат для конвекторов NTE 4S, NFC4S, NFC4N, NFC2S, NFC2N, NFC4W с одним бегунком
NCU 2R	Термостат для конвекторов NTE 4S, NFC4S, NFC4N, NFC2S, NFC2N, NFC4W с LCD дисплеем.
NCU ER	Термостат для конвекторов NTE 4S, NFC4S, NFC4N, NFC2S, NFC2N, NFC4W без бегунков
TCU 700	Беспроводной комнатный термостат с питанием от аккумулятора

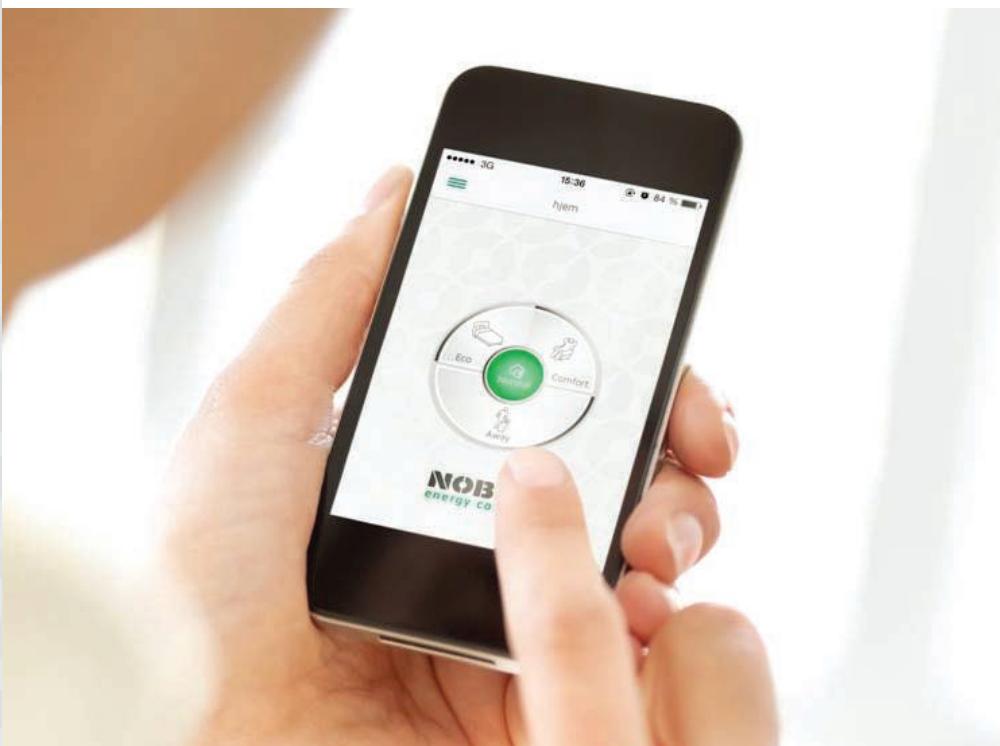

EcoHub

EcoHub – интеллектуальный блок управления с памятью, который связывается по радиосигналу со всеми термостатами, в маркировке которых присутствует число «700» или «R». EcoHub соединяется штатным проводным кабелем с Wi-Fi роутером, а тот, в свою очередь, по Wi-Fi радиоканалу - с управляющим элементом (планшетный компьютер или смартфон). Таких элементов может быть до 256 штук. При изменении в программе любого элемента, EcoHub запоминает это изменение и передает его на все остальные управляющие элементы. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.

EcoSwitch

EcoSwitch – блок ручного управления всеми термостатами. Питается от элемента CR2032 - 3 В. На блоке имеется четыре положения (комфортный, экономичный, незамерзание, стандартный), при нажатии одного из положений все термостаты переходят (если термостат не заблокирован) в этот режим. Связь и передача команд происходит с помощью радиосигнала по пути: EcoSwitch – EcoHub – термостат.
Имеется встроенный температурный датчик, который в режиме реального времени показывает температуру воздуха в месте его установки.


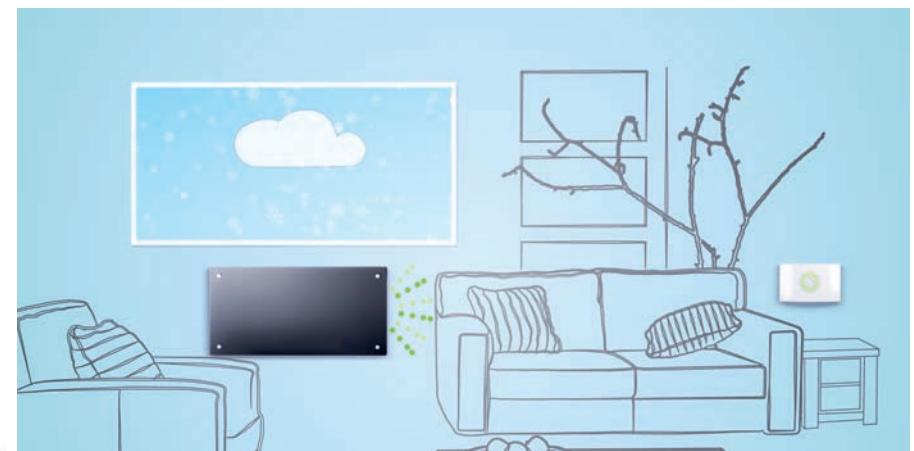




Таблица совместимости

Серия конвекторов NOBO	Терmostаты													Системы управления	
	NCU1S	NCU 1R	NCU 2R	NCU ER	NCU 2T	R80 PDE	R80 XSC	R80 SXX	R80 RDC700	R80 RSC 700	R80 RXC 700	R80 TXF 700	TCU 700	EC 700(Orion)	Nobo Energy Control
Oslo NTE4S	●	●	●	●	●									●	●
Nordic C4E															
Viking C2F/C4F						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Viking C2N/C4N						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B4N						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Viking NFC2S/4S	●	●	●	●	●									●	●
Viking NFC2N/4N	●	●	●	●	●									●	●
Nordic NFC4W	●*	●*	●*	●*	●*									●*	●*

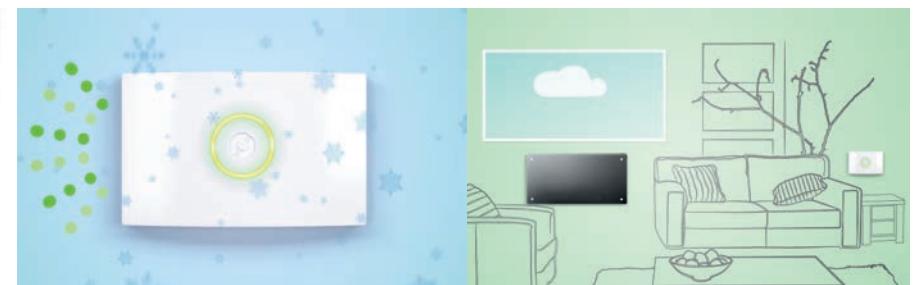

В конвекторе предусмотрена функция «защита от перегрева» - датчики температуры отключают конвектор при повышении температуры выше 110°C



Конвекторы Nobo не сжигают кислород в помещении благодаря специальной конструкции ТЭНа



Дизайнерское исполнение. Передняя поверхность может быть гладкая и прозрачная или с рисунком, выбранным заказчиком



Ультратонкий. Толщина панели не более 55 мм



Соответствие требованиям ecoDesign. Многофункциональность, качество, безопасность, экологичность, экономичность



Встроенный электронный терmostат. Терmostат может быть заменен на любую другую более современную модель



Срок гарантийного обслуживания оборудования



Страна производитель: Норвегия



Ведомый терmostат, без бегунков. Ставится на ведомый конвектор серии Viking и управляется по кабелю от ведущего терmostата (конвектора) серии R80



Высота конвектора



Независимое питание. Работает от аккумуляторов



Радиоуправляемый терmostат. В комплекте электронный терmostат, который управляет конвектором по радиосигналу



Совместимость. При замене имеющегося терmostата на терmostат серии 700 или серии R может управляться с помощью Orion 700 и Energy Control



Конвектор поставляется без встроенного терmostата, что позволяет изначально подобрать любой терmostат серии R80 или NCU



Двухуровневый терmostат с двумя бегунками может управлять одним конвектором Nobo серии Viking



Одноуровневый терmostат с одним бегунком может управлять одним конвектором Nobo серии Viking

* Штатный терmostат может быть разово снят и заменен на любой другой серии NCU. Возможно управление конвекторами с помощью Orion или Energy Control через радиоуправляемые терmostаты.