




Интеллектуальные ТЕРМОСТАТЫ

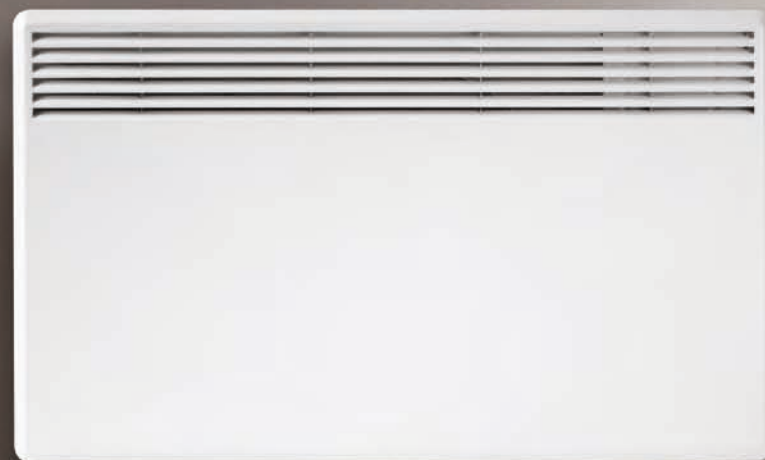

Интеллектуальные термостаты и приемники

Термостаты позволяют управлять температурным режимом конвекторов и задавать определенную температуру в помещении, сохраняя ее неизменной в пределах до +/- 0,4 С. Термостаты Nobo просты в эксплуатации и точно поддерживают необходимый температурный режим.

Модель PDE имеет программируемые режимы, которые позволяют конвектору не работать большую часть времени в отсутствие хозяев, что существенно снижает затраты на электроэнергию.

Существуют модели термостатов, способные управлять несколькими обогревателями одновременно.



Термостат R80 XSC

R80 XSC - термостат входит в комплект с конвекторами Nobo C2F и C4F, а также может быть установлен на конвекторы Nobo C2N, C4N, B4N. Термостат предназначен для ручного управления. На самом термостате имеется один бегунок, которым в ручном режиме выставляется комфортная температура. Имеется режим «антизамерзание». При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. На верхней панели управления термостата встроены 3 индикатора, которые загораются при изменении режима работы конвектора. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии.

Термостат R80 PDE

R80 PDE - термостат для конвекторов Nobo C2N, C4N, C2F, C4F, B4N, который предназначен для ручного управления. На самом термостате имеются два бегунка, которыми в ручном режиме выставляется комфортная температура и экономичная температура. Имеется 9 встроенных заводских недельных программ, которые прописаны заводом-изготовителем и эти программы не корректируются. Имеется режим «антизамерзание». При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. Имеется переключатель для принудительного ручного изменения режима работы с комфортного на экономичный и наоборот. На верхней панели управления термостата встроены 3 индикатора, которые загораются при изменении режима работы конвектора. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии.

Термостат R80 RDC 700

R80 RDC 700 - термостат для конвекторов Nobo C2N, C4N, C2F, C4F, B4N, который предназначен для управления через EcoHub или Orion 700. На самом термостате имеются два бегунка, которыми в ручном режиме выставляется комфортная температура и экономичная температура. Программа управления включения/выключения обогревателя прописывается в приложении системы управления Nobo Energy Control или в блоке управления Orion 700. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. Имеется переключатель для принудительного ручного изменения режима работы с комфортного на экономичный и наоборот. На верхней панели управления термостата встроены 3 индикатора, которые загораются при изменении режима работы конвектора. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии.

Термостат R80 SXX

R80 SXX — специальный термостат, предназначенный для создания ведомой панели. Все команды и настройки устанавливаются на ведущем термостате. В качестве ведущего термостата может выступать любой термостат марки R80. Все конвекторы в этой цепи соединяются отдельным кабелем управления. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. На верхней панели управления термостата встроены 3 индикатора, которые загораются при изменении режима работы конвектора. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии.



Интеллектуальные термостаты и приемники



Радиоуправляемый термостат



Совместимость



Норвежское качество



Радиоуправляемый термостат



Совместимость



Норвежское качество



Радиоуправляемый приемник



Норвежское качество



Радиоуправляемый приемник



Норвежское качество



Радиоуправляемый приемник



Норвежское качество

Термостат R80 RSC 700

R80 RSC 700 – термостат для конвекторов Nobo C2N, C4N, C2F, C4F, B4N, который предназначен для управления через Eco Hub или Orion 700. На самом термостате имеется один бегунок, которым в ручном режиме выставляется комфортная температура, а экономичная температура выставляется в приложении системы управления Nobo Energy Control на планшете или смартфоне, либо в Orion 700. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. На верхней панели управления термостата встроены 3 индикатора, которые загораются при изменении режима работы конвектора. Там же имеется переключатель для принудительного ручного изменения режима работы с комфортного на экономичный и наоборот. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии

Термостат R80 RXC 700

R80 RXC 700 – термостат для конвекторов Nobo C2N, C4N, C2F, C4F, B4N, который предназначен для управления через Eco Hub или Orion 700. На самом термостате нет бегунков, а комфортная и экономичная температура выставляются в приложении системы управления Nobo Energy Control на планшете или смартфоне, либо в Orion 700. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. На верхней панели управления термостата встроены 3 индикатора, которые загораются при изменении режима работы конвектора. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии.

Приемник RSX 700

RSX 700 – открытый 16-амперный приемник-реле, через который подключается любой электроприбор. RSX 700 устанавливается на DIN рейке в электрическом щитке. Приемник-реле включает/выключает подачу электричества на подключенный прибор в соответствии с программой, прописанной в Orion 700 или в приложении системы управления Nobo Energy Control. Управляется по радиосигналу от Orion 700 или от EcoHub.

Приемник RS 700

RS 700 – скрытый 10-амперный приемник-реле, через который подключается любой электроприбор. RS-700 включает/выключает подачу электричества на подключенный прибор, в соответствии с программой, прописанной в системе Orion 700 или в приложении системы управления Nobo Energy Control. Управляется по радиосигналу от Orion 700 или от EcoHub.

Приемник RCE 700


RCE 700 – 10-амперный приемник-розетка, через который подключается любой электроприбор. RCE 700 включает/выключает подачу электричества на этот прибор в соответствии с программой, прописанной в Orion 700 или в приложении системы управления Nobo Energy Control. Управляется по радиосигналу от Orion 700 или от EcoHub.

Интеллектуальные термостаты и приемники




Термостат R80 TXF 700

R80 TXF 700 – термостат для конвекторов Nobo C2N, C4N, C2F, C4F, B4N. Термостатом можно управлять при помощи EcoHub через комнатный термостат TCU 700 или TXB 700, при этом комфортная и экономичная температура выставляется на комнатном термостате. Термостатом можно управлять также напрямую при помощи EcoHub, если в зоне управления находится температурный датчик EcoSwitch. Комфортная и экономичная температура выставляются в приложении системы управления Nobo Energy Control на планшете или смартфоне. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. На верхней панели управления термостата встроены 3 индикатора, которые загораются при изменении режима работы конвектора. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии.




Термостат TRB 36 700

TRB 36 700 – комнатный приемник -термостат для теплых полов с температурным датчиком в комплекте. Предназначен для управления через Eco Hub или Orion 700. На передней панели термостата имеется цифровой LCD дисплей, на котором высвечивается числовое значение выставленной температуры. Переключение режимов работы: экономичный, комфортный; выставление числовых значений комфортной и экономичной температуры производится в ручном режиме с помощью кнопок. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются. Предусмотрено три режима работы термостата: включение, нагрев, экономия электроэнергии.



Термостат TXB 700

TXB 700 – выполняет роль центрального термостата в помещении с одним или несколькими конвекторами Nobo C2N, C4N, C2F, C4F, B4N и Safir II. Это термостат управляет максимум 10-ю конвекторами с помощью радиосигналов. Комфортная и экономичная температура выставляется на самом термостате. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.

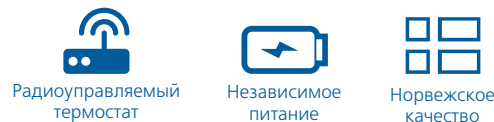

Термостат TCU 700

TCU 700 – беспроводной комнатный термостат с питанием от аккумулятора. Предназначен для управления конвекторами Nobo с термостатами R80 TXF 700. Термостат TCU 700 взаимодействует с конвекторами посредством радиосигналов. Настройки комфортной и экономичной температур производятся на самом термостате.