

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

МЕХАНИК — МК

Простой и надежный — это про водонагреватель Thermex МК. Плоская форма корпуса, эргономичность и легкость управления делают эту серию универсальным решением для квартиры или дома.



Внутренний бак из нержавеющей стали



Механическое управление



Суперплоская конструкция, два внутренних бака



Быстрый нагрев 2,0 / 1,2 / 0,8 кВт



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



УЗО (защита от поражения электротоком)



Гарантия на внутренний бак

Практичный
выбор

Функциональный дизайн: плоский корпус снежно-белого цвета отличается компактными размерами и легко вписывается даже в малогабаритные помещения.

Высокая надежность: водонагреватели с баком из нержавеющей стали G.5 отличаются длительным сроком бесперебойной работы даже при интенсивной эксплуатации.

Эргономичная панель управления: требуемая температура нагрева устанавливается одним движением механического регулятора.

Вариативные настройки: в данной серии водонагревателей предусмотрено три режима нагрева, включая ускоренный и экономичный.



Эргономичное механическое управление



Надежная крепежная планка


Модельный ряд и технические характеристики

Модель		МК 30 V	МК 50 V	МК 80 V	МК 100 V	МК 50 H	МК 80 H	МК 100 H
Артикул		151 001	151 002	151 003	151 004	151 151	151 152	151 153
Объем	л	30	50	80	100	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный				Горизонтальный		
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5						
Вес нетто	кг	9.2	12.6	16.8	20.0	12.6	16.8	20.0
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50						
Мощность режимов нагрева	Вт	800 / 1200 / 2000						
Время нагрева на Δt 45°C	мин	50	80	130	160	80	130	160
Макс. температура нагрева воды	°C	75						
Диаметр патрубков		G 1/2						
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7						
Класс пылевлагозащиты		IPX4						
УЗО		+						
Управление по Wi-Fi		-						
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров						

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D	E	F
МК 30 V	мм	434	268	230	580	-	90	215	240	24	-	-
МК 50 V	мм	434	268	230	870	-	90	215	500	24	-	-
МК 80 V	мм	514	306	270	1018	-	105	280	450	24	-	-
МК 100 V	мм	514	306	270	1228	-	105	345	550	24	-	-
МК 50 H	мм	845	268	230	459	434	135	355	100	100	500	191
МК 80 H	мм	993	306	270	538	514	150	343	100	100	450	256
МК 100 H	мм	1203	306	270	538	514	150	460	100	100	550	321

МК V

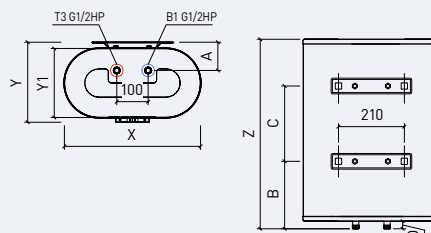

МК H

