

FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter



Канальные блоки отличаются компактным дизайном блока (высота от 190 мм) и возможностью увеличения статического давления, требуемого именно для текущего применения.

Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в нужный режим.

Проводной пульт в комплекте.

Возможна организация центрального управления до 16 внутренних блоков в группе при помощи проводных пультов YXE-CO2U(E) и центрального контроллера YJE-C01T(E). Подробнее на стр. 119.



Компактный корпус блока



Режим SLEEP



Режим SUPER




Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

| Модель | Ед. измерения | AMD-09UX4SJD | AMD-12UX4SJD | AMD-18UX4SJD |
|---|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Рабочие характеристики | | | | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,6 | 3,2 | 5,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,0 | 3,7 | 5,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,044 | 0,044 | 0,066 |
| Уровень шума внутренний блок (низк./выс.) | дБ(А) | 25/35 | 25/35 | 27/39 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/час | 520 | 520 | 700 |
| Статическое давление | Па | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| Напряжение электропитания | | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | | |
| Рабочий ток | А | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Степень защиты | (IP) | IPX0 | | |
| Класс защиты | (I/II) | Class I | | |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Размеры блока (ДхВхГ) | мм | 770x190x600 | 770x190x600 | 770x190x600 |
| Размеры упаковки блока (ДхВхГ) | мм | 946x236x692 | 946x236x692 | 946x236x692 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 20 / 24 | 20 / 24 | 21 / 25 |

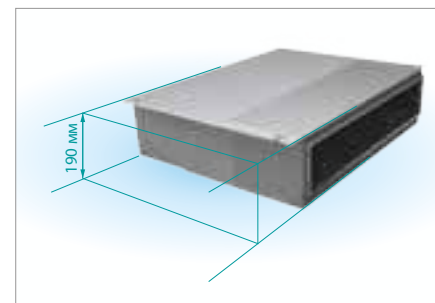

Компактный корпус блока