


ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ WARMOS

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 27 кВт
- 5 модификаций прибора для потребителей с разными запросами и характером использования: STANDART, CLASSIC, COMFORT
- 7 ступеней мощности
- Механическое ограничение мощности прибора
- Универсальное подключение 220/380В(до8кВт)
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Backer (Чехия)
- Комплектация (кроме модификации STANDART):
 - встроенный циркуляционный насос
 - расширительный бак бл
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30° до 85°С
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана. ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией
- Комплекс безопасности:
 - защита от перегрева—аварийный самовозвратный датчик(температура срабатывания-92±3°С)
 - защита от сухого включения
 - датчик минимального давления(отключение прибора при давлении от 0,1МПа)
- Особенности эксплуатации:
 - создан с учетом особенностей российского климата, состояния электрических сетей
 - оптимально подходит в качестве резервного источника при эксплуатации тепловых насосов
 - низкошумная работа




- Теплоизолированный корпус
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления
- Высокая ремонтпригодность
- Резьба патрубков вход/выход наружная G3/4
- КПД- 99%
- Гарантия- 24 месяца

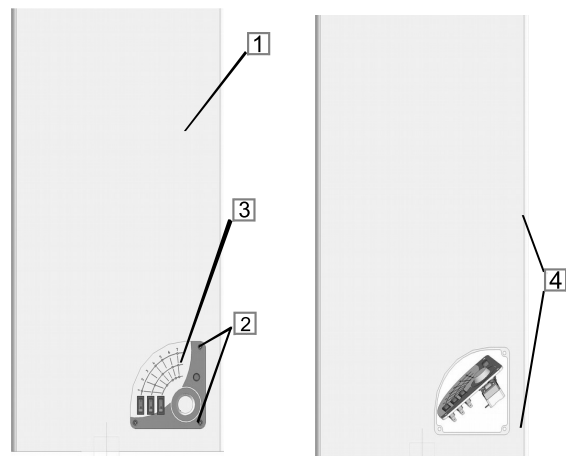


Внешний вид прибора

1. Кожух
2. Крепежные клипсы
3. Панель управления
4. Самонарезающие винты

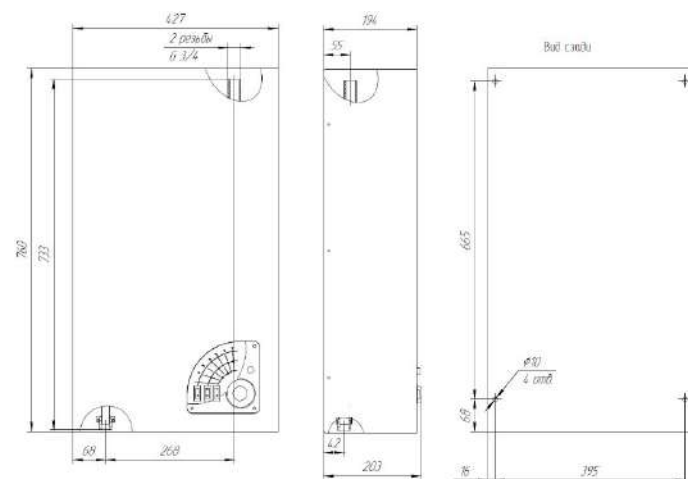

Габаритные и присоединительные размеры

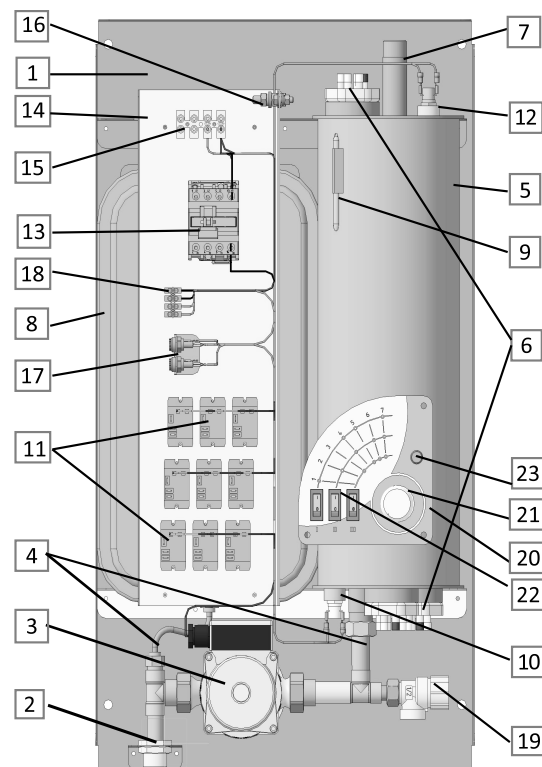

Устройство прибора

- 1 - Задняя панель
- 2 - Входной патрубок
- 3 - Циркуляционный насос
- 4 - Трубопроводы
- 5 - Теплообменная емкость
- 6 - Блок трубчатых нагревательных элементов
- 7 - Верхний выходной патрубок
- 8 - Экспанзомат
- 9 - Термостат
- 10 - Датчик давления
- 11 - Силовые реле

- 12 - Самовозвратный термовыключатель
- 13 - Контакт
- 14 - Установочная панель
- 15 - Винтовые кабельные зажимы
- 16 - Болтовой зажим заземления
- 17 - Предохранители насоса
- 18 - Колодка датчика подключения t° воздуха
- 19 - Предохранительный клапан
- 20 - Панель управления
- 21 - Ручка термостата
- 22 - Клавиши
- 23 - Сигнальная лампа

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS STANDART 3–27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	ВхШхГ, мм	Вес, кг (нетто/брутто)
WARMOS STANDART 3	14310	3	0,8/1,15/1,5/1,86/2,2/2,55/3,25	1	220/380	30	765x430x205	19/21,5
WARMOS STANDART 5	14311	5	1,27/1,78/2,38/2,97/3,57/4,16/5,35		220/380	50	765x430x205	19/21,5
WARMOS STANDART 8	14312	8	1,97/2,9/3,84/4,77/5,7/6,64/8,5		220/380	80	765x430x205	19/21,5
WARMOS STANDART 11,5	14313	11,5	2,78/4,13/5,47/6,81/8,15/9,5/12,2	2	380	115	765x430x205	23/26
WARMOS STANDART 15	14314	15	3,6/5,4/7,1/8,9/10,6/12,4/15,9		380	150	765x430x205	24/27
WARMOS STANDART 18	14315	18	4,3/6,4/8,5/10,6/12,7/14,8/19	3	380	180	765x430x205	24/27
WARMOS STANDART 21	14316	21	5,7/8,5/11,3/14,1/16,9/19,7/25,3		380	210	765x430x205	25/28
WARMOS STANDART 24	14317	24	6,4/9,55/12,7/15,9/19/22,2/28,5		380	240	765x430x205	25/28
WARMOS STANDART 27	14318	27			380	270	765x430x205	25/28

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS CLASSIC 3–27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	ВхШхГ, мм	Вес, кг (нетто/брутто)
WARMOS CLASSIC 3	14300	3	0,8/1,15/1,5/1,86/2,2/2,55/3,25	1	220/380	30	765x430x205	26/28,5
WARMOS CLASSIC 5	14301	5	1,27/1,78/2,38/2,97/3,57/4,16/5,35		220/380	50	765x430x205	26/28,5
WARMOS CLASSIC 8	14302	8	1,97/2,9/3,84/4,77/5,7/6,64/8,5		220/380	80	765x430x205	26/28,5
WARMOS CLASSIC 11,5	14303	11,5	2,78/4,13/5,47/6,81/8,15/9,5/12,2	2	380	115	765x430x205	30/33
WARMOS CLASSIC 15	14304	15	3,6/5,4/7,1/8,9/10,6/12,4/15,9		380	150	765x430x205	31/34
WARMOS CLASSIC 18	14305	18	4,3/6,4/8,5/10,6/12,7/14,8/19	3	380	180	765x430x205	31/34
WARMOS CLASSIC 21	14306	21	5,7/8,5/11,3/14,1/16,9/19,7/25,3		380	210	765x430x205	32/35
WARMOS CLASSIC 24	14307	24	6,4/9,55/12,7/15,9/19/22,2/28,5		380	240	765x430x205	32/35
WARMOS CLASSIC 27	14308	27			380	270	765x430x205	32/35

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS COMFORT 3–27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	ВхШхГ, мм	Вес, кг (нетто/брутто)
WARMOS COMFORT 3	14320	3	0,8/1,15/1,5/1,86/2,2/2,55/3,25	1	220/380	30	765x430x205	26/28,5
WARMOS COMFORT 5	14321	5	1,27/1,78/2,38/2,97/3,57/4,16/5,35		220/380	50	765x430x205	26/28,5
WARMOS COMFORT 8	14322	8	1,97/2,9/3,84/4,77/5,7/6,64/8,5		220/380	80	765x430x205	26/28,5
WARMOS COMFORT 11,5	14323	11,5	2,78/4,13/5,47/6,81/8,15/9,5/12,2	2	380	115	765x430x205	30/33
WARMOS COMFORT 15	14324	15	3,6/5,4/7,1/8,9/10,6/12,4/15,9		380	150	765x430x205	31/34
WARMOS COMFORT 18	14325	18	4,3/6,4/8,5/10,6/12,7/14,8/19	3	380	180	765x430x205	31/34
WARMOS COMFORT 21	14326	21	5,7/8,5/11,3/14,1/16,9/19,7/25,3		380	210	765x430x205	32/35
WARMOS COMFORT 24	14327	24	6,4/9,55/12,7/15,9/19/22,2/28,5		380	240	765x430x205	32/35
WARMOS COMFORT 27	14328	27			380	270	765x430x205	32/35

ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА WARMOS

Модификация	Устройства в комплекте			
	Датчик минимального давления	Экспанзомат 6 л	Циркуляционный насос	Предохранительный клапан/ Группа безопасности
WARMOS STANDART		—	—	—
WARMOS CLASSIC				
WARMOS COMFORT				