

16...30°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУРУПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI

24 ЧАСА

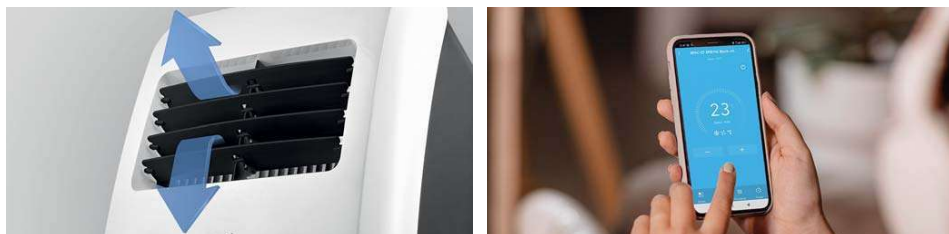
ТАЙМЕР

AUTO
SWINGАВТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКАШАССИ
И РУЧКИУДОБСТВО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

SLEEP

НОЧНОЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ

Автоматическое распределение потока

Управляйте прибором из любой точки мира
с помощью смартфона

Мобильные кондиционеры AURA



Приборы серии AURA эффективно охлаждают воздух в помещениях до 35 квадратных метров. Легкие и мобильные приборы обладают оптимальным набором опций: ночной режим работы, 24-часовой таймер и возможность выбора скорости воздушного потока. Серия представлена двумя моделями в различном дизайн-исполнении и имеет расширенный температурный диапазон охлаждения от 16 до 30 °С.

Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BPAC-07 CP/N1_24Y | BPAC-09 CP/N1_24Y | BPAC-12 CP/N1_24Y |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Производительность (охлаждение) | Вт | 2000 | 2600 | 3500 |
| Производительность (оттаивание) | Вт | 7000 | 9000 | 12000 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | | A | A | A |
| Производительность по воздуху | м³/ч | 290 | 360 | 360 |
| Уровень шума | дБ(А) | 47 | 50 | 52 |
| Напряжение питания | В~Гц, Ф | 220-240 – 50 | 220-240 – 50 | 220-240 – 50 |
| Номинальная мощность (охлаждение) | Вт | 900 | 1100 | 1450 |
| Номинальный ток (охлаждение) | А | 4,1 | 5 | 6,6 |
| Размеры прибора (Ш*В*Г) | мм | 373×684×342 | 443×830×340 | 443×830×340 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 445×830×375 | 480×880×435 | 480×880×435 |
| Вес нетто/брутто | кг | 20,5/24,5 | 25/30 | 28/33 |

Установочные размеры и габариты

