



Стальные панельные
радиаторы





Самый широкий модельный ряд*

Ассортимент стальных панельных радиаторов Royal Thermo насчитывает более 3000 типоразмеров высотой от 200 до 900 мм и длиной от 400 до 3000 мм. Широкое разнообразие моделей помогает подобрать радиатор под решение любой задачи.

Спектр продукции включает в себя модели не только для квартир, частных домов и коммерческих зданий, но и для помещений с индивидуальными требованиями к отопительным приборам. Отсутствие верхней декоративной решетки, боковых панелей и конвективного элемента у радиаторов серии Hygiene и Ventil Hygiene делает возможным применение гигиенических радиаторов в медицинских учреждениях.

Самые востребованные типоразмеры приборов всегда в наличии на складе в трех цветах.



* В соответствии с экспертным заключением маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг» N50 от 17.12.2021

Энергоэффективность радиаторов Royal Thermo

Стальные панельные радиаторы обладают высокой теплоотдачей за счет особого строения корпуса и быстрого прогрева стали. В сравнении с другими типами радиаторов у панельных радиаторов Royal Thermo меньше объем жидкости – это обеспечивает существенное снижение затрат на энергию, необходимую на циркуляцию и нагревание воды.

В радиаторе с установленным в базовой комплектации термостатическим клапаном Danfoss, а также при использовании жидкостной термостатической головки Royal Thermo, регулировка количества подачи теплоносителя в радиатор происходит автоматически.

А благодаря высокой теплоотдаче, низкой инерционности и автоматическому регулированию подачи теплоносителя повышается энергоэффективность стальных панельных радиаторов и обеспечивается максимально комфортная температура в помещении.

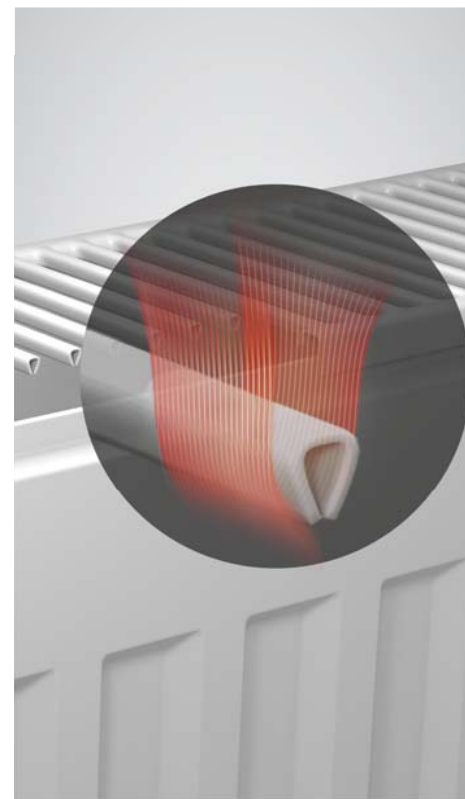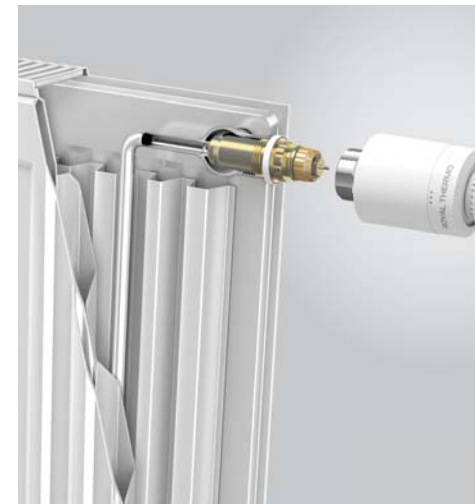

Инновационная аэродинамическая решётка

В стальных панельных радиаторах Royal Thermo используется специально разработанная декоративная решётка с каплевидной формой ламелей.

За счёт уникальной формы верхней части решётки конвекционный поток плавно обтекает ламели, не задерживаясь в них. Это способствует увеличению теплового потока и его лучшему расхождению, благодаря чему помещение прогревается быстрее.

Каплевидная форма ламели обеспечивает равномерное прохождение воздуха и, как следствие, происходит более мягкий обогрев окружающего пространства. Данная технология позволила повысить теплоотдачу прибора до 3%.



100% ГОТОВНОСТЬ К МОНТАЖУ

NEW

С 1 марта 2022 года каждый радиатор Royal Thermo поставляется полностью готовым к монтажу.

- ① Заглушки и воздухоотводчик вкручены в радиатор и опрессованы в заводских условиях.
- ② Все радиаторы с нижним и боковым подключением укомплектованы инновационными рельсовыми кронштейнами, позволяющими осуществить монтаж менее чем за 2 минуты. Саморез и дюбель для крепления к стене также в комплекте.
- ③ Радиаторы с нижним подключением укомплектованы энергоэффективной термостатической вентильной вставкой компании Danfoss.

Благодаря выверенным геометрическим размерам кронштейнов, решается еще и весьма актуальная задача – соответствие расстояния крепления радиатора к стене требованиям строительных норм, в особенности для помещений с повышенными требованиями к гигиене, таких как медицинские или детские учреждения.

100% защита от повреждений

NEW

Специалисты Royal Thermo непрерывно работают над совершенствованием выпускаемой продукции, внедряя новые технологии, направленные на увеличение ресурса радиаторов, улучшая их технические характеристики и потребительские свойства.

Важнейшим качественным прорывом можно считать отказ от монтажных скоб на радиаторах Royal Thermo, что позволило исключить возможный логистический брак при транспортировке радиаторов на дальние расстояния.

Кроме того, теперь обе панели радиатора можно использовать в качестве лицевой, что позволяет исключить человеческий фактор при проведении монтажных работ.



Монтаж в 3 клика

NEW

Новый революционный подход к комплектации и монтажу радиаторов Royal Thermo позволяет сэкономить время работ, при этом обеспечить максимальную точность крепления радиатора к стене.

Больше не нужен монтажный шаблон и долгие замеры уровня установки радиатора.


Для установки радиатора достаточно:

- ① Прикрепить специальные рельсовые кронштейны к стене
- ② Установить радиатор на кронштейны
- ③ Подсоединить трубы отопления к установленному радиатору

Монтаж теперь занимает займет не более двух минут, все остальное уже продумано и сделано Royal Thermo.

Важно! Рельсовые кронштейны позволяют сделать корректировку положения радиатора по горизонтали, исключая повреждение лакокрасочного покрытия.


7 ТИПОВ РАДИАТОРОВ

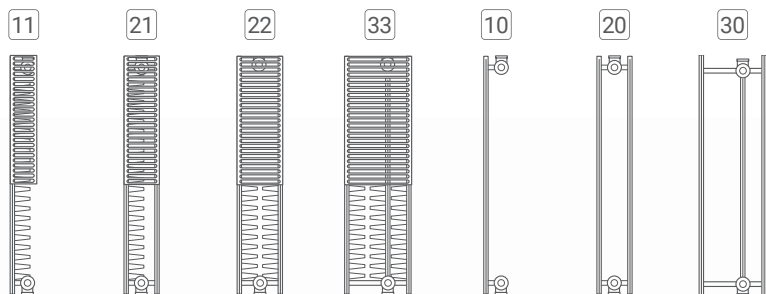

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ
COMPACT / VENTIL COMPACT

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
HYGIENE / VENTIL HYGIENE

8 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЙ СБОКУ И СНИЗУ

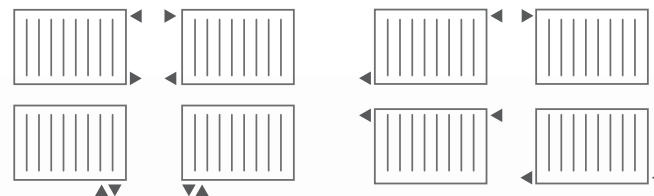

3 ЦВЕТА НА СКЛАДЕ



Bianco Traffico



Silver Satin



Noir Sable

Так же радиаторы Royal Thermo могут быть окрашены в любой цвет по палитре RAL

7 ВЫСОТ РАДИАТОРОВ



27 ДЛИН РАДИАТОРОВ



от 400 мм

до 3000 мм



Набор термостатический прямой, Click



Набор термостатический угловой, Click



Набор термостатический осевой, Click



Термоголовка жидкостная Royal Thermo, Click



Термоголовка жидкостная Royal Thermo Design, Click



Узел нижнего подключения прямой 1/2"x3/4"ЕК



Узел нижнего подключения угловой 1/2"x3/4"ЕК



Кронштейн напольный

3
ЦВЕТА
В НАЛИЧИИ

ВЫСОТА
450
ММ



Обязательная
сертификация

10
лет

Гарантия

65
млн.р

Страховка

ГОСТ
31311

Соответствие

10
бар

Рабочее
давление

COMPACT

Стальной панельный радиатор с боковым подключением

■ Широчайший ассортимент

Ассортиментный ряд стальных панельных радиаторов Royal Thermo способен удовлетворить любые требования современных дизайнерских решений.

■ Изготовлено из стали толщиной 1,2 мм

Все радиаторы произведены из высококачественной стали, толщиной 1,2 мм, что соответствует требованиям ГОСТ, гарантирует прочность и долговечность радиатора.

■ Универсальное подключение

Каждый радиатор серии Compact может быть присоединен к системе отопления с помощью правого, левого, седельного или диагонального подключения.

■ Функциональная упаковка

Специально разработанная упаковка не только защищает при транспортировке и хранении, но и позволяет радиатору иметь безупречный вид после ремонтных работ. Прибор может быть установлен в систему без освобождения его от упаковки.

■ Сверхстойкая 5-этапная покраска

Высококачественная покраска в 5 этапов с применением новейших технологий защиты от коррозии с последующим нанесением экологически чистой нанокраски AkzoNobel (Нидерланды) гарантирует стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия радиатора.



Складская программа панельных радиаторов Royal Thermo представлена в трех цветах: стандартный белый RAL 9016, а также фирменные Silver Satin (серебро) и Noir Sable (черный) с разницей в цене всего в 5%. Все приборы укомплектованы стальными заглушками и воздухоотводчиками в цвет радиатора.

Фирменный знак на решетке надежно защищает радиаторы Royal Thermo от подделок. Отметка ОТК с датой и номером смены, а также индивидуальная маркировка каждого прибора на внутренней стороне панели с датой производства и серийным номером радиатора, гарантирует качество каждого изделия.

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ МОНТАЖА

1. Максимальная комплектация
2. Сверх быстрый монтаж
3. Отсутствие логистического брака



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технологических характеристик.



3
цвета
в наличии

Высота
450
мм



Обязательная
сертификация

10
лет

Гарантия

65
млн.р

Страховка

ГОСТ
31311

Соответствие

10
бар

Рабочее
давление

*Термостатическая головка приобретается отдельно

VENTIL COMPACT *Danfoss*

Стальной панельный радиатор с нижним подключением

■ Термостатический клапан Danfoss®

Клапан от ведущего производителя термостатической арматуры обеспечивает максимальное комфортное регулирование температуры в помещении.

■ Универсальное подключение

Каждый радиатор серии Ventil Compact (кроме 11 типа) может быть присоединен к системе отопления как с правой, так и с левой стороны.

■ Изготовлено из стали толщиной 1,2 мм

Все радиаторы произведены из высококачественной стали, толщиной 1,2 мм, что соответствует требованиям ГОСТ, гарантирует прочность и долговечность радиатора.

■ 3 цвета на складе

Складская программа панельных радиаторов Royal Thermo представлена в трех цветах: стандартный белый RAL 9016, а также фирменные Silver Satin (серебро) и Noir Sable (черный). Приборы, покрашенные в эксклюзивные оттенки серого и черного цвета отличаются по цене от белых всего на 5%. Кроме того, по желанию заказчика радиаторы могут быть покрашены в любой цвет RAL.

■ Сверхстойкая 5-этапная покраска

Высококачественная покраска в 5 этапов с применением новейших технологий защиты от коррозии с последующим нанесением экологически чистой нанокраски AkzoNobel (Нидерланды) гарантирует стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия.



В панельных радиаторах Royal Thermo серии Ventil Compact с нижним подключением используются монотрубки и соединительные фитинги ведущего производителя Berg (Германия), что гарантирует надежность и долговечность.

Фирменный знак на решетке надежно защищает радиаторы Royal Thermo от подделок. Отметка ОТК с датой и номером смены, а также индивидуальная маркировка каждого прибора на внутренней стороне панели с датой производства и серийным номером радиатора, гарантирует качество каждого изделия.

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ МОНТАЖА

1. Максимальная комплектация
2. Сверх быстрый монтаж
3. Отсутствие логистического брака



Дюбель-болты - M8x60

Заглушка 1/2"

Воздухоотводчик

Рельсовые
кронштейны

NEW

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технологических характеристик.