


СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ


LIMA Wi-Fi

Инновационный нагрев в классическом корпусе — именно так можно описать Thermex Lima Wi-Fi. Новый водонагреватель сочетает проверенные и прогрессивные технологии в сфере нагрева воды и представляет собой современный, энергоэффективный и надежный водонагреватель.

Революция
в нагреве
ВОДЫ

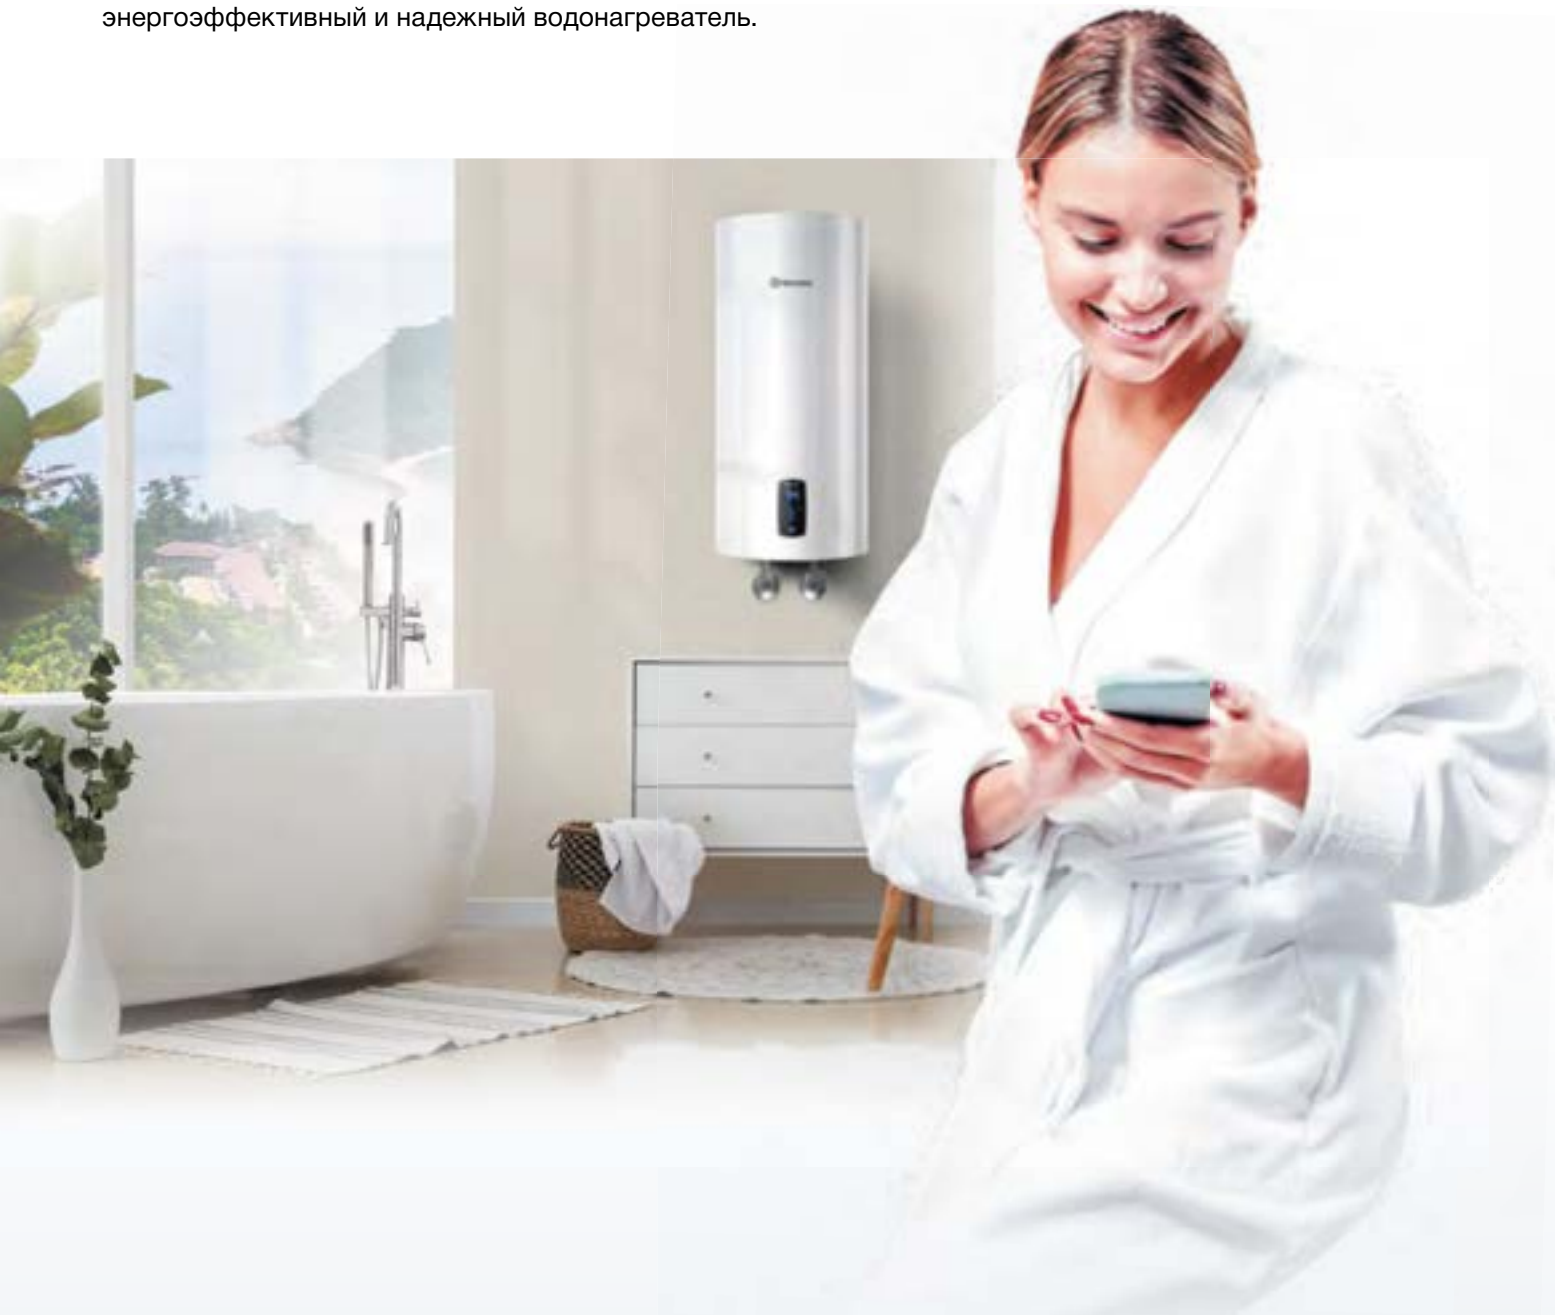

Внутренний бак из нержавеющей стали



«Сухой» НЭ WaveDryHeat инфракрасный нагрев



Быстрый нагрев 2,0кВт



Сенсорное управление



Металлический корпус



УЗО (защита от поражения электротоком)



Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери



Гарантия на внутренний бак

Новинка

Интеграция в Умный дом



Инфракрасный «сухой» НЭ WaveDryHeat



Стильная сенсорная панель управления с дисплеем

Инфракрасный «сухой» НЭ WaveDryHeat:
инновационный нагревательный элемент не ограничен контуром спирали ТЭНа и нагревает воду во всем пространстве внутреннего бака, сокращая время нагрева воды и количество образующейся накипи.

Wi-Fi Motion:
технология беспроводного управления водонагревателем с любого мобильного устройства на базе Android или IOS.

Удобная панель управления:
дисплей и сенсорные кнопки с приятной голубой подсветкой помогут настроить работу за пару касаний, а световая индикация сообщит об активации нагрева.

Внутренний бак из нержавеющей стали:
надежный внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали по технологии G.5, что обеспечивает устойчивость к коррозии даже на сварных швах.

Надежность и долговечность:
качественные материалы и технологии работы обеспечивают длительный и бесперебойный нагрев воды, что подтверждается гарантией 7 лет на внутренний бак.


Безопасность:
в серии предусмотрена защита от перегрева, включения без воды и устройство защитного отключения на сетевом шнуре.

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Lima 50V Wi-Fi	Lima 80V Wi-Fi	Lima 100V Wi-Fi
Артикул		151 187	151 188	151 189
Объем	л	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный		
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5		
Вес нетто	кг	11.1	14.6	16.7
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Мощность режимов нагрева	Вт	2000		
Время нагрева на Δt 45°C	мин	50	80	107
Макс. температура нагрева воды	°C	75		
Диаметр патрубков		G1/2		
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7		
Класс пылевлагозащиты		IPX4		
УЗО		+		
Управление по Wi-Fi		+		
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкерov		

Линейные размеры

Модель / Размер		A	B	C	D	E	F	P	L	G
Lima 50V Wi-Fi	мм	20	25	190	340	173	305	18	100	748
Lima 80V Wi-Fi	мм	20	25	190	410	203	400	18	100	781
Lima 100V Wi-Fi	мм	20	25	190	410	245	400	18	100	930

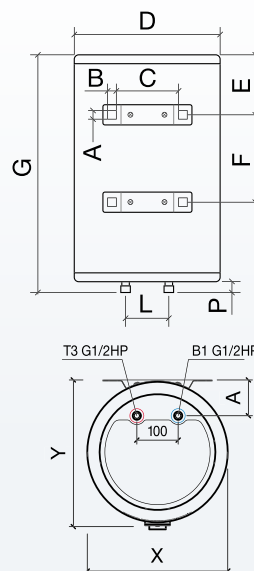

Накопительные стандарт G.5