



СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

CIRCLE

Серия функциональных водонагревателей с длительной гарантией и специальным анодом, замена которому не требуется. Удобные, практичные, надежные и функциональные водонагреватели Circle обеспечат горячей водой дом, квартиру, офис или любое другое помещение, и при этом не доставят хлопот — этот водонагреватель стабильно работает долгие годы.

Гарантия
без замены
анода



Покровие
внутреннего
бака
Биостекло-
фарфор



ТЭН TitaniumHeat
на основе титана



Увеличенный
анод



УЗО (защита
от поражения
электротоком)




Оптимальный
нагрев



Металлический
корпус




Механическое
управление



Сделано
в России



Высокоплотная
теплоизоляция —
низкие
теплопотери



Гарантия
на внутренний
бак

Новинка

Простое обслуживание



ТЭН из нержавеющей стали TitaniumHeat



Увеличенный анод

Увеличенный анод:

В серии установлен инновационный анод увеличенного размера, который обеспечивает надежную защиту от электрохимической коррозии на протяжении 5 лет без замены анода.

Надежный ТЭН:

Нагрев воды в серии обеспечивает TitaniumHeat — ТЭН из нержавеющей стали на основе титана с повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

Качественный внутренний бак:

Внутренний бак серии изготовлен из прочной стали и имеет специальное покрытие Биостеклофарфор для защиты от коррозии.

Экономичность:

Оптимальная мощность 1500Вт помогает сокращать энергопотребление, а высокоплотная теплоизоляция Super Foam сокращает теплопотери, экономя средства на повторный нагрев воды.

Безопасность:

В серии предусмотрено УЗО для защиты от поражения током в случае его утечки, а специальный предохранительный клапан своевременно сбрасывает лишнее давление.

Комфортная работа:


Простое механическое управление сохраняет настройки даже при перебоях с электроэнергией и легко настраивается — температуру можно задать одним движением.

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Circle 50V Slim	Circle 80V	Circle 100V
Артикул		111 193	111 194	111 191
Объем	л	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный		
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор		
Вес нетто	кг	16.8	21.2	24.4
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Мощность режимов нагрева	Вт	1500		
Время нагрева на Δt 45°C	мин	105	170	210
Макс. температура нагрева воды	°C	75		
Диаметр патрубков		G1/2		
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7		
Класс пылевлагозащиты		IPX4		
УЗО		+		
Управление по Wi-Fi		-		
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров		

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Circle 50V Slim	мм	365	378	722	517	84	-	-
Circle 80V	мм	445	449	751	741	125	172	405
Circle 100V	мм			903	893			

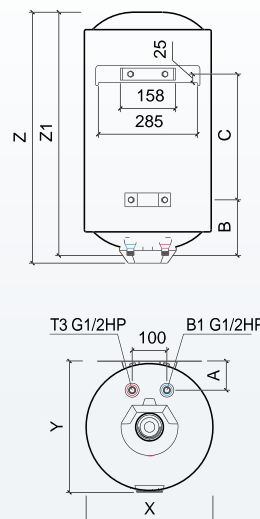

Накопительные стандарт ВЮ