



Воздушные завесы без нагрева

Воздушные завесы без нагрева Tropik-Line – это высокотехнологичное энергосберегающее оборудование. Принцип действия воздушной завесы без нагрева – это создание препятствия для проникновения наружного воздуха в помещение. При этом не производится подогрева воздушного потока, что приводит к умеренному потреблению электрической энергии, а также не требует подогретой воды для работы воздушной завесы.

По показателю энергетической эффективности воздушные завесы без нагрева значительно превосходят другие типы воздушных завес. По характеру использования воздушные завесы без нагрева могут применяться для решения широкого круга задач. Это прежде всего проемы холодильных помещений и помещений промышленного назначения. Применение воздушных завес без нагрева может допускаться как отдельно, так и в комбинации с завесами с нагревом.

Воздушные завесы Tropik-Line без нагрева представлены следующими видами серий:

- Серии Т – Т200А и Т300А, являющиеся офисными сериями тепловых завес, часто устанавливаемыми в торговых и офисных центрах, гипермаркетах;
- Серии Х – Х400А, Х500А и Х600А, промышленные серии тепловых завес, предназначенные для установки на складах, в ангарах, выставочных павильонах, больших гипермаркетах, в гаражах и депо;
- Серии Х800А и Х900А – мощные промышленные завесы для высоких проемов гаражей, ангаров, складов и депо, зачастую не предназначенных для прохода людей.

В нашем каталоге представлены примеры комбинированного использования воздушных завес без нагрева, позволяющие эффективно защитить проем с минимальными затратами электроэнергии.


Серия		Варианты исполнения	Высота установки	Способ установки	Длина, мм	Стр.
Т200А	T200A10	White Zinc Techno	до 3,0	горизонтальный / вертикальный	1000	25
	T200A15				1510	
	T200A20				2000	
Т300А	T300A10		до 3,4		1000	
	T300A15				1510	
	T300A20				2000	
Х400А	X400A10	White Zinc Techno	до 4,0	горизонтальный / вертикальный	1000	26
	X400A15				1500	
	X400A20				2000	
Х500А	X500A10		до 5,0		1000	
	X500A20				2000	
Х600А	X600A10		до 6,0		1180	
	X600A20	2340				
Х800А	X800A10	White Zinc Techno	до 8,0	горизонтальный / вертикальный	1050	27
Х900А	X900A10		до 9,0		1090	



СЕРИЯ Т200А И Т300А

Серия Т200А и Т300А — это офисные серии тепловых завес для проемов средней высоты с высокой частотой открывания двери. Серии без нагрева чаще всего используются в помещениях, где необходимо поддержание низкой температуры, либо в комплексе с тепловыми завесами с нагревом для сокращения эксплуатационных затрат.

Доступные исполнения

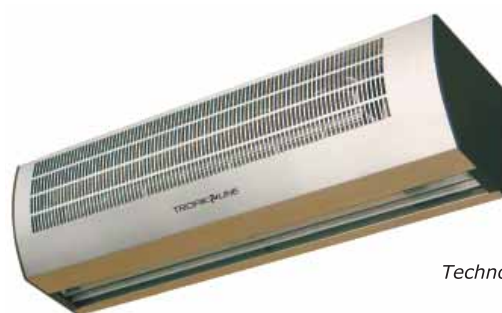

Назначение

Производственные, холодильные, кондиционируемые помещения, проемы с комбинированным использованием тепловых завес.

Управление

Управление всеми моделями осуществляется с помощью клавишного пульта.

Опционально:

- Подключение блока автоматического управления и концевого выключателя.

Технические особенности

- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали;
- Стильный дизайн;
- Возможность подключения к одному блоку управления нескольких тепловых завес.

Характеристики

	Расход воздуха, м ³ /ч	Высота установки до, м	Ширина проема до, мм	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с	Уровень шума на расстоянии 5 м, Дб	Вес нетто, кг	Габариты (ШхГхВ), см
T200A10	1300	3	1000	220	8	55	12,2	100 x 21,3 x 20,0
T200A15	1900	3	1510	220	8	56	14	151,0 x 21,3 x 20
T200A20	2600	3	2000	220	8	57	24,3	200,0 x 21,3 x 20
T300A10	1850	3,4	1000	220	9	57	13,2	100,0 x 23,9 x 22,6
T300A15	2700	3,4	1510	220	9	58	17	151,0 x 23,9 x 22,6
T300A20	3700	3,4	2000	220	9	59	26,2	200,0 x 23,9 x 22,6