ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99



# ECO COMFORT

## Настенный внутренний блок RAK-PEC

**2,0–5,0 кВт — охлаждение**
**2,5–6,0 кВт — нагрев**

SPX-WKT2
(опция)

SPX-RCDB
(опция)

RAR-5F1
(стандартно)

- **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**

Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

- **Низкий уровень шума**

На самой низкой скорости вращения вентилятора (Super Low) уровень шума составляет всего 22 дБ(А), что обеспечивает комфортный ночной сон.

- **12-часовой таймер**

Функция активируется с пульта дистанционного управления, что позволяет с легкостью программировать работу кондиционера в течение дня.

- **Нагрев при низких температурах**

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –15 °C.

- **Режим «Дежурного отопления»**

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

- **Функции Eco и Powerful**

Пользователь может активировать либо режим повышенной производительности, либо режим с пониженным энергопотреблением.

## Таблица аксессуаров

| Наименование | Описание |
|---|---|
| SPX-RCDB | Упрощенный проводной пульт управления |
| SPX-WKT2 | Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м) |
| SPX-WKT5M | Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX WKT2, длина 5 м |
| SPX-SPF6 | Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали |
| SPX-CFH25 | Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля |
| SPX-DST1 | Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления |
| SPX-WDST8M | Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м |
| SPX-WDC3 | Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» |
| SPX-WDC5 HA-S100TSA | Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария» |
| SPX-WDC7 HA-S100TSA | Комплект для снятия сигнала «авария» |
| PSC-6RAD | Адаптер для подключения в сеть H-link |

| Внутренний блок | | RAK-18PEC | RAK-25PEC | RAK-35PEC | RAK-50PEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,10) | 3,50 (0,90–4,00) | 5,00 (1,90–5,20) |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,50 (0,90–3,20) | 3,40 (0,90–4,40) | 4,20 (0,90–5,00) | 6,00 (2,2–7,30) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,58 (0,25–1,01) | 0,70 (0,25–1,29) | 1,09 (0,25–1,46) | 1,56 (0,50–2,10) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,62 (0,25–0,97) | 0,88 (0,25–1,25) | 1,10 (0,25–1,70) | 1,66 (0,50–2,75) |
| Энергоэффективность EER/COP | | 3,45/4,03 | 3,57/3,86 | 3,21/3,82 | 3,21/3,61 |
| Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP | | 5,80/3,80 | 5,80/3,80 | 5,85/3,80 | 5,88/3,80 |
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | | A+/A | A+/A | A+/A | A+/A |
| Звуковое давление (охлаждение) | дБ(А) | 21/24/33/37 | 22/24/33/40 | 25/26/36/43 | 28/30/40/46 |
| Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 19/22/33/38 | 20/23/34/41 | 26/27/36/44 | 25/30/39/47 |
| Расход воздуха (охлаждение) | м³/ч | 312/350/400/440 | 333/370/430/510 | 333/400/485/600 | 333/450/600/700 |
| Расход воздуха (нагрев) | м³/ч | 312/350/420/480 | 333/400/500/570 | 333/520/550/660 | 433/510/650/770 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 280×780×218 | 280×780×218 | 280×780 x 218 | 280×780×218 |
| Вес | кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 |
| Диаметр дренажа | мм | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Наружный блок | | | RAC-18WEC | RAC-25WEC | RAC-35WEC | RAC-50WEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Звуковое давление (охлаждение) | | дБ(А) | 45 | 47 | 48 | 50 |
| Звуковое давление (нагрев) | | дБ(А) | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Звуковая мощность | | дБ(А) | 59 | 61 | 62 | 64 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | | мм | 530×660×278 | 530×660×278 | 530×660×278 | 600×792×299 |
| Вес | | кг | 24,5 | 24,5 | 27,5 | 40 |
| Электропитание | | В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | | дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 |
| Минимальная длина труб | | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. длина труб / перепад высот | | м | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 |
| Диапазон температур наружного воздуха (рабочий) | Охлаждение | °C | –10...+43 | –10...+43 | –10...+43 | –10...+43 |
| | Нагрев | °C | –15...+21 | –15...+21 | –15...+21 | –15...+21 |
| Хладагент | | | R410A | R410A | R410A | R410A |

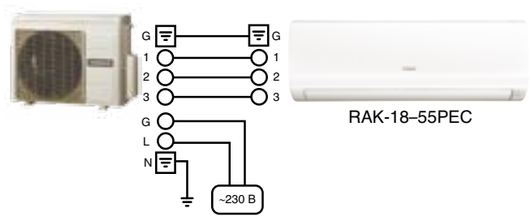


(1) Без датчика.