ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

BF-W

Бытовые осевые вентиляторы

Вентиляторы серии BF-W имеют широкое применение в жилых и общественных помещениях предназначены для настенного монтажа и монтажа в воздуховоды.

Вытяжные вентиляторы изготовлены из прочного ABS-пластика и отличаются легкостью установки, удобством техобслуживания и имеют широкое применение в жилых и общественных помещениях, включая кухни, подсобные помещения, пабы, рестораны, офисные и производственные помещения.

Данные вентиляторы подключаются либо к выключателю освещения, чтобы они начинали работать при включении света, либо к отдельному выключателю.

Вентиляторы BF-W комплектуются внешним обратным клапаном, закрывающимся под действием силы тяжести.

- Осевой вентилятор для монтажа в оконный проем

Более подробная информация в нашем онлайн-каталоге на сайте www.systemair.ru.

Размеры

X = Вход, Y = Выход

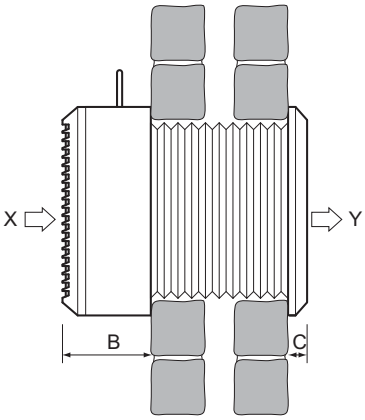

Монтаж на стену

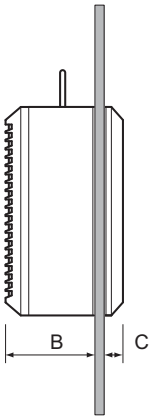



Монтаж в оконный проем

BF-W	A	B	C	D
100A	163	90	30	98
120A	182	92	32	118
150A	203	105	23	150
230A	286	125	25	230
300A	362	145	29	300

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Технические характеристики

BF-W		BF-W 100A	BF-W 120A	BF-W 150A	BF-W 230A	BF-W 300A
Артикул		*7200*	*7202*	*7204*	*7206*	*7219*
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50	50
Фаза	~	1	1	1	1	1
Мощность потребления (P1)	Вт	14.8	13.9	30.8	41.7	70.8
Ток	А	0.09	0.09	0.19	0.20	0.32
Макс. расход воздуха	м³/ч	68.8	82.8	231	446	691
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин	2468	2198	2253	1155	1035
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	70	57	64	61	70
* при регулировании по сигналу напряжения	°C	70	57	64	61	70
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (20 м² Сэбин)	дБ (А)	45	48	54	53	55
Вес	кг	1	1.2	1.5	3.1	5.2
Класс изоляции		B	B	B	B	B
Класс защиты двигателя	IP	44	44	44	44	44
Конденсатор	мкФ	-	-	-	2	3.15

Рабочие характеристики

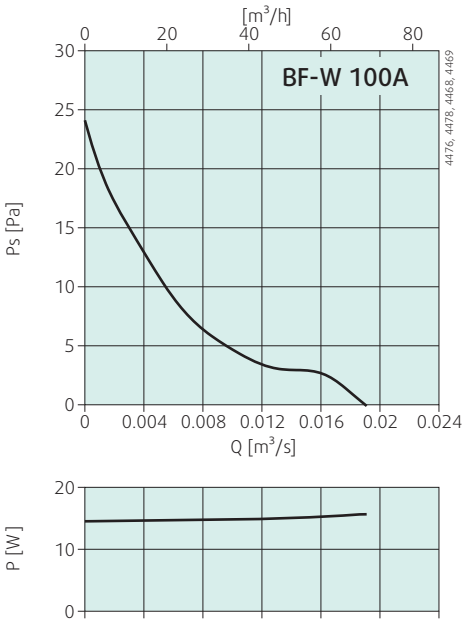

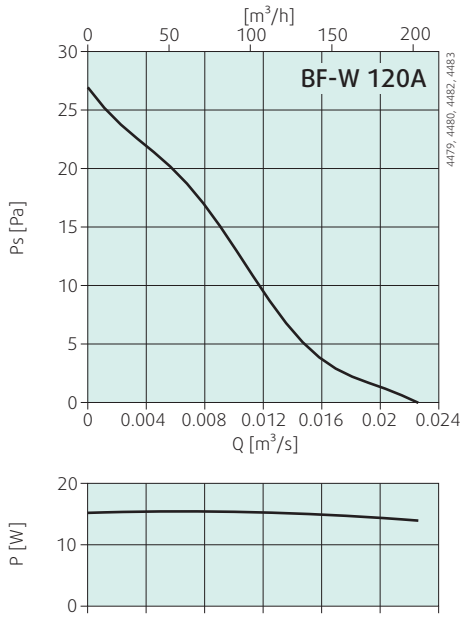

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (А)	52	11	40	46	48	45	41	39	32
LwA выход дБ (А)	59	39	52	55	55	46	43	38	30
Условия измерения: 41 м³/ч; 3.73 Па									

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (А)	55	22	48	49	48	47	45	38	31
LwA выход дБ (А)	65	61	57	58	56	49	47	36	29
Условия измерения: 53 м³/ч; 5.48 Па									

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Рабочие характеристики

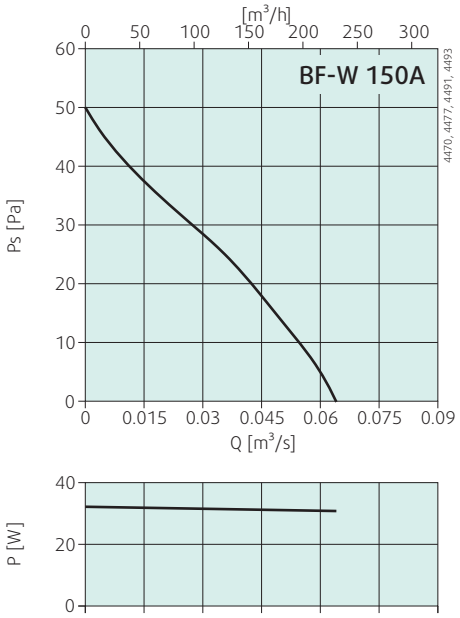

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	61	19	48	56	56	54	51	44	34
LwA выход дБ (A)	67	45	58	65	59	50	51	43	31
Условия измерения: 165 м³/ч; 17 Па									

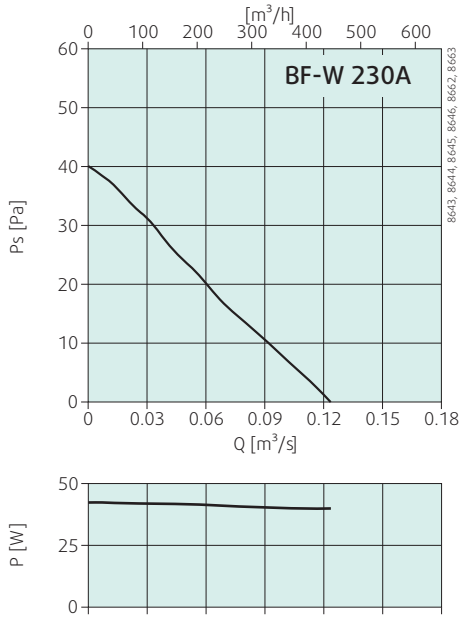

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	61	39	48	51	54	57	53	46	37
LwA выход дБ (A)	62	39	48	49	54	59	54	47	40
Условия измерения: 346 м³/ч; 9 Па									

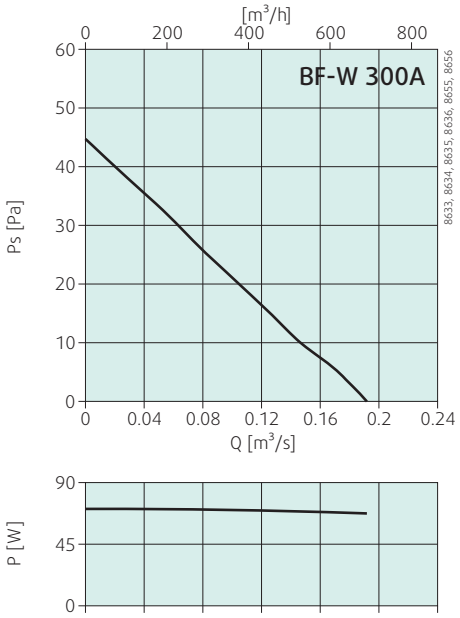

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	66	56	60	59	59	60	56	51	41
LwA выход дБ (A)	67	55	61	60	59	61	57	51	44
Условия измерения: 533 м³/ч; 10 Па									