ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

CBF

Бытовой центробежный вентилятор

Вентиляторы серии CBF – это вытяжные вентиляторы из ABS-пластика. Данные вентиляторы подключаются либо к выключателю освещения, чтобы они начинали работать при включении света, либо к отдельному выключателю. Вентиляторы CBF оснащены пружинным обратным воздушным клапаном.

Доступны три модели: стандартная (S), с таймером (T), с таймером и датчиком влажности (TH). Чтобы задать задержку от 1 до 20 мин на таймере, нужно снять лицевую панель вентилятора. Можно задать уставку датчика влажности в диапазоне от 40 до 95 % относительной влажности. Для настройки датчика влажности необходимо снять лицевую панель вентилятора CBF.

Более подробная информация в нашем онлайн-каталоге на сайте www.systemair.ru.

- Центробежный вентилятор для ванных комнат, санузлов и кладовых
- Подходят для настенного и потолочного монтажа

Размеры

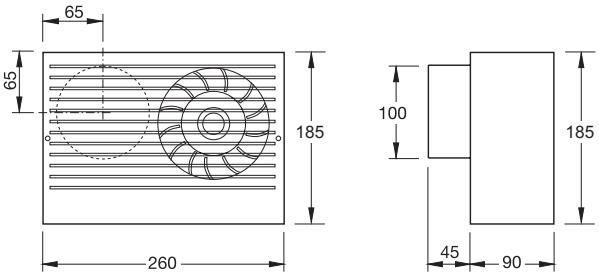

Технические характеристики

CBF		CBF 100LS	CBF 100LT	CBF 100LTH
Артикул		*5959*	*5960*	*5961*
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Фаза	~	1	1	1
Мощность потребления (P1)	Вт	29.1	29.1	29.1
Ток	А	0.19	0.19	0.19
Макс. расход воздуха	м³/ч	105	105	105
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин	2403	2403	2403
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	57	57	57
* при регулировании по сигналу напряжения	°C	57	57	57
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (20 м² Сэбин)	дБ (А)	52	52	52
Вес	кг	1.2	1.3	1.3
Класс изоляции		B	B	B
Класс защиты двигателя	IP	44	44	44

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Рабочие характеристики

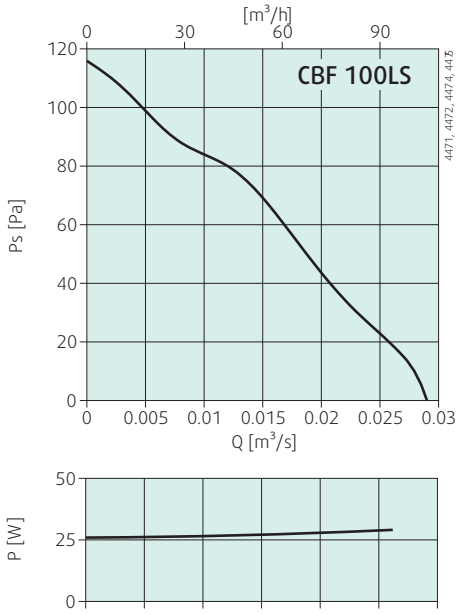

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	59	16	40	50	55	55	49	44	35
LwA выход дБ (A)	61	40	54	57	55	53	43	37	27
Условия измерения: 53 м³/ч; 71 Па									

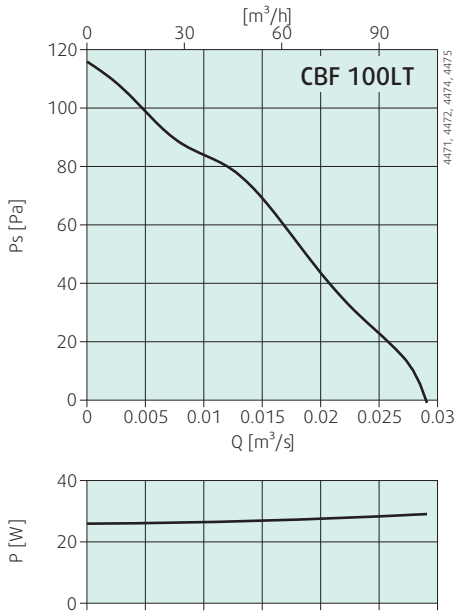

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	59	16	40	50	55	55	49	44	35
LwA выход дБ (A)	61	40	54	57	55	53	43	37	27
Условия измерения: 53 м³/ч; 71 Па									

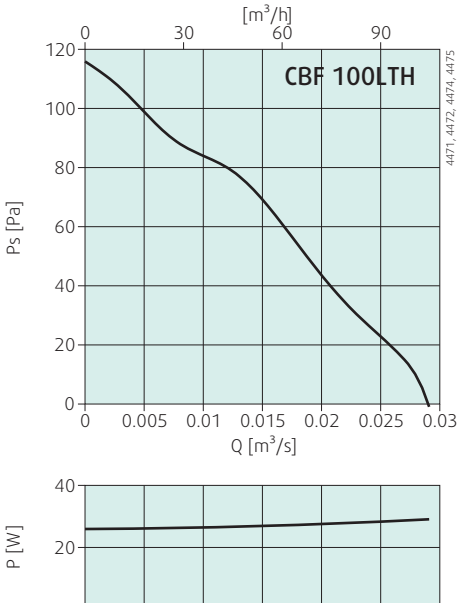

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	59	16	40	50	55	55	49	44	35
LwA выход дБ (A)	61	40	54	57	55	53	43	37	27
Условия измерения: 53 м³/ч; 71 Па									