Газовый настенный конденсационный котел серии FunctionLine

FGB-28/35

ХИТ ПРОДАЖ

ТИП	Газовый настенный конденсационный котел	
	FGB-28	FGB-35
Диапазон мощности в режиме отопления 80/60°C, кВт	4,8 – 24,4	6,7 – 31,1
Диапазон мощности в режиме отопления 50/30°C, кВт	5,3 – 27,3	7,5 – 34,9
Габаритные размеры В x Ш x Г, мм	680 x 310 x 408	680 x 310 x 408
Дымовая труба, мм DN/DN	60/100	60/100
Вес, кг	30	35
Артикул	86 15 351	86 15 353

	Устройства регулирования	№ арт.
	Модуль управления BM-2 Регулятор температуры в зависимости от температуры помещения и атмосферного воздуха с программированием времени отопления и нагрева горячей воды ХИТ ПРОДАЖ  с датчика температуры наружного воздуха без датчика температуры наружного воздуха	89 08 316 89 08 317
	Настенный цоколь для BM-2 Для использования модуля управления BM-2 в качестве устройства дистанционного управления	17 31 129
	Модуль управления смесителем MM-2 модуль расширения функций для погодозависимого управления температурой в подающей линии смесительного контура в комплекте: датчик температуры в подающей линии смесительного контур  НОВИНКА	89 08 493
	Модуль управления каскадом KM-2 Модуль расширения функций для управления системой отопления с гидравлич. разделителем или каскадом котлов (макс. до 4 котлов в каскаде). Простое управление благодаря предварительно заданным конфигурациям гидравлических схем. Управление смесительным контуром. Вход 0-10В для подключения к системе «умный дом». Выход аварии 230В  НОВИНКА	89 08 494
	Интерфейсный модуль ISM7E LAN/WLAN, внешний ХИТ ПРОДАЖ	89 08 391

Датчик наружной температуры	27 92 02 199
Датчик температуры водонагревателя (диам.6 мм) (для модулей MM или KM)	88 52 829
Аналоговое устройство дистанц. управления AFB (только в комбинации с модулем BM)	27 44 551
Термостат ограничения макс. температуры в контуре теплого пола	27 91 905
Устройство дистанционного управления по радиосигналу	27 44 200
Приемник радиосигналов	27 44 209

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

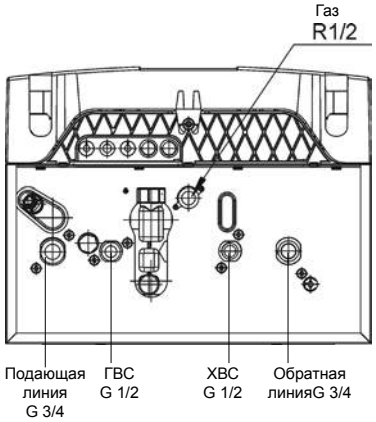

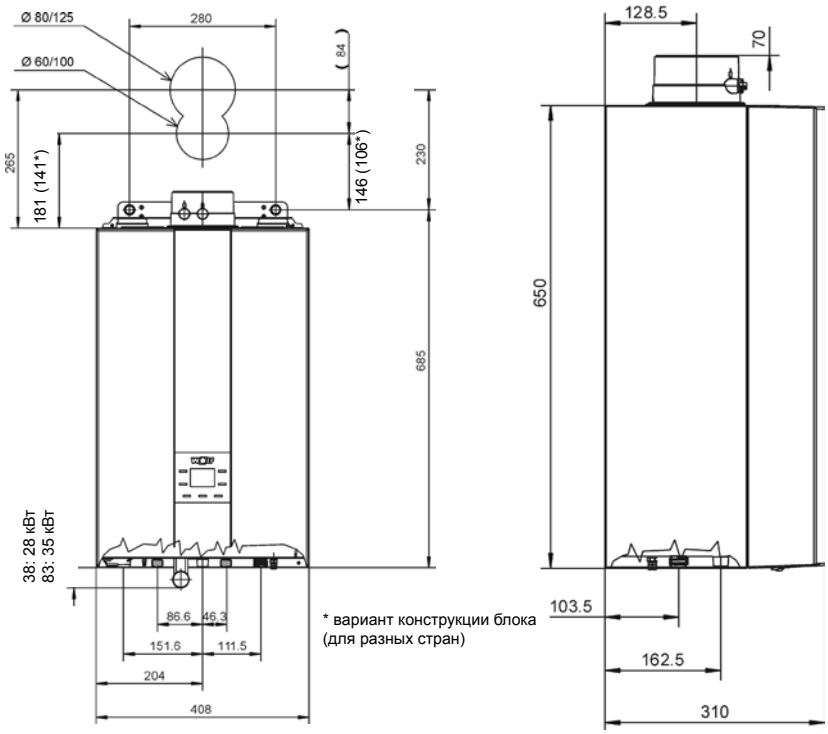

Технические данные	Ед. Изм.	Модель котла	
		FGB-28	FGB-35
Мощность			
Диапазон мощности в режиме отопления 80/60°C	кВт	4,8 – 24,4	6,7 – 31,1
Диапазон мощности в режиме отопления 50/30°C	кВт	5,3 – 27,3	7,5 – 34,9
Отопление			
Макс. температура подающей линии Системы Отопления	°C	85	85
Максимальное давление в системе отопления	Бар	3	3
Объём расширительного бака	Л	8	8
Подача газа			
Номинальное давление природного газа	мбар	20	20
Номинальное давление сжиженного газа	мбар	50	50
Расход газа: Природный газ	м3/час	2,63	3,36
Расход газа: Пропан/Бутан	кг/час	1,95	2,5
Дымоход			
Диаметр дымохода/воздуховода – коаксиальное подключение	мм	60/100	60/100
Электропитание			
Напряжение/частота тока	Вт/Гц	230/50	
Макс. потребляемая электрическая мощность	Вт	102	114
Присоединительные размеры, габариты, вес			
Подключение газа	Ø	1/2	1/2
Подключение системы отопления	Ø	3/4	3/4

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Газовый настенный конденсационный
комбинированный котел серии FunctionLine

FGB-K-28/35

ТИП	Газовый настенный конденсационный котел	
	FGB-K-28	FGB-K-35
Диапазон мощности в режиме отопления 80/60°C, кВт	4,8 – 24,4	6,7 – 31,1
Диапазон мощности в режиме отопления 50/30°C, кВт	5,3 – 27,3	7,5 – 34,9
Диапазон мощности в режиме отопления 80/60°C, кВт в режиме ГВС	4,8 – 27,3	6,7 – 4
Габаритные размеры В x Ш x Г, мм	680 x 310 x 408	680 x 310 x 408
Дымовая труба, мм DN/DN	60/100	60/100
Вес, кг	30	35
Артикул	86 15 350	86 15 352

	Устройства регулирования	№ арт.
	Модуль управления BM-2 Регулятор температуры в зависимости от температуры помещения и атмосферного воздуха с программированием времени отопления и нагрева горячей воды ХИТ ПРОДАЖ  с датчика температуры наружного воздуха без датчика температуры наружного воздуха	89 08 316 89 08 317
	Настенный цоколь для BM-2 Для использования модуля управления BM-2 в качестве устройства дистанционного управления	17 31 129
	Модуль управления смесителем MM-2 модуль расширения функций для погодозависимого управления температурой в подающей линии смесительного контура в комплекте: датчик температуры в подающей линии смесительного контур  НОВИНКА	89 08 493
	Модуль управления каскадом KM-2 Модуль расширения функций для управления системой отопления с гидравлич. разделителем или каскадом котлов (макс. до 4 котлов в каскаде). Простое управление благодаря предварительно заданным конфигурациям гидравлических схем. Управление смесительным контуром. Вход 0-10В для подключения к системе «умный дом». Выход аварии 230В  НОВИНКА	89 08 494
	Интерфейсный модуль ISM7E LAN/WLAN, внешний ХИТ ПРОДАЖ	89 08 391

Датчик наружной температуры	27 92 02 199
Датчик температуры водонагревателя (диам.6 мм) (для модулей MM или KM)	88 52 829
Аналоговое устройство дистанц. управления AFB (только в комбинации с модулем BM)	27 44 551
Термостат ограничения макс. температуры в контуре теплого пола	27 91 905
Устройство дистанционного управления по радиосигналу	27 44 200
Приемник радиосигналов	27 44 209

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

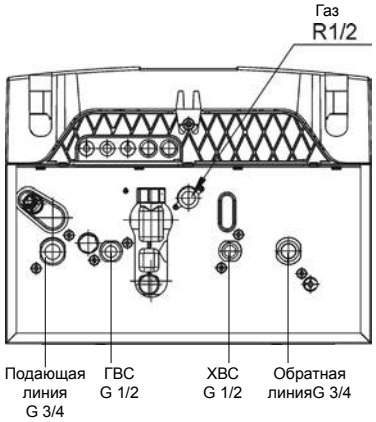

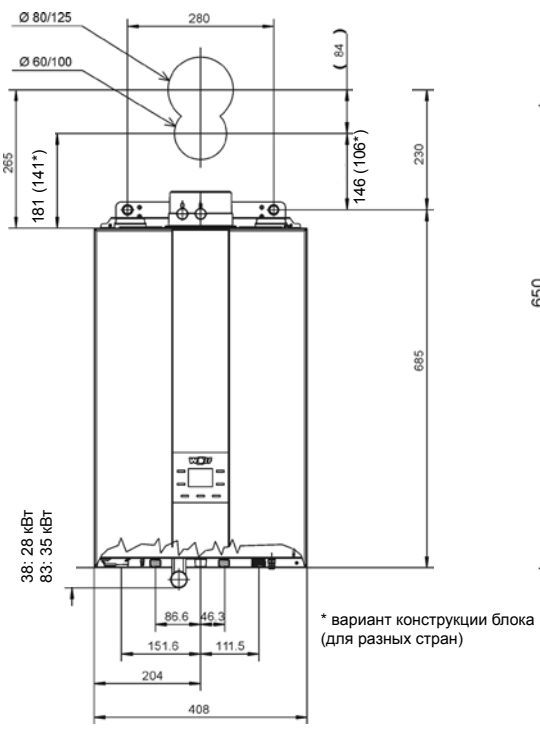

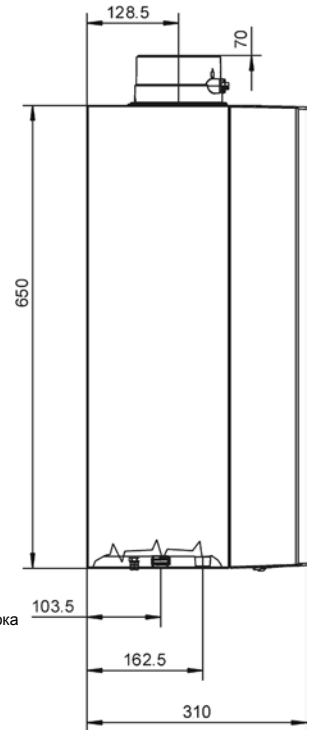

Технические данные	Ед. Изм.	Модель котла	
		FGB-K-28	FGB-K-28
Мощность			
Диапазон мощности в режиме отопления 80/60°C	кВт	4,8 – 24,4	6,7 – 31,1
Диапазон мощности в режиме отопления 50/30°C	кВт	5,3 – 27,3	7,5 – 34,9
Диапазон мощности в режиме отопления 80/60°C, в режиме ГВС	кВт	4,8 – 27,3	6,7 – 4
Отопление			
Макс. температура подающей линии Системы Отопления	°C	85	85
Максимальное давление в системе отопления	Бар	3	3
Объём расширительного бака	Л	8	8
ГВС			
Производительность по ГВС при Δ t 30	Л/мин	2,0-14,3	2,0-16,3
Максимальное давление в системе ГВС	Бар	10	10
Диапазон регулирования температуры в системе ГВС	°C	45-65	45-65
Подача газа			
Номинальное давление природного газа	мбар	20	20
Номинальное давление сжиженного газа	мбар	50	50
Расход газа: Природный газ	м3/час	2,63	3,36
Расход газа: Пропан/Бутан	кг/час	1,95	2,5
Дымоход			
Диаметр дымохода/воздуховода – коаксиальное подключение	мм	60/100	60/100
Электропитание			
Напряжение/частота тока	Вт/Гц	230/50	
Макс. потребляемая электрическая мощность	Вт	102	114
Присоединительные размеры, габариты, вес			
Подключение газа	Ø	1/2	1/2
Подключение системы отопления	Ø	3/4	3/4

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99