# Бюджетная альтернатива

## Проточный водонагреватель с электронным управлением DBX

A

Диапазон: от A* до F

**Класс энергоэффективности**

Данная базовая модель в нашей линейке электронных проточных водонагревателей не предусматривает возможности изменения температуры. Именно поэтому модель DBX имеет невысокую цену.

- **Базовая модель водонагревателя с электронным управлением без регулировки температуры**
- Прибор самостоятельно регулирует мощность нагрева в зависимости от протока и температуры воды на входе. Заводская настройка температуры воды на выходе – 50 °C.
- Электронная система защиты, обеспечивающая отключение прибора при превышении максимальной температуры или давления

| | DBX 18 | DBX 21 | DBX 24 | DBX 27 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. рабочее давление [МПа (бар)]: | 1 (10) | | | |
| Подключение подводки (резьбовые соединения): | G ½" | | | |
| Производительность ГВ при Δt = 28 K [1) 2)] [л/мин]: | 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8 |
| Включение при протоке/макс. проток [л/мин]: | 2,5 / 7,0 [3)] | 2,5 / 8,0 [3)] | 2,5 / 9,0 [3)] | |
| Номинальная мощность [кВт]: | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Напряжение [3~ / PE 400 В ~]: | Неразъемное соединение | | | |
| Номинальный ток [A]: | 26 | 30 | 35 | 39 |
| Необходимое сечение кабеля [мм²]: | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Класс защиты: | IP 25 | | | |
| Удельное сопротивление воды при 15 °C [Ωсм] ≥: | 1300 | | | |
| Габариты (В × Ш × Г) [см]: | 46,6 × 23,1 × 9,7 | | | |
| Вес заполненного прибора [кг]: | прибл. 3,7 | | | |

1) Увеличение температуры с, например, 12 °C до 40 °C 2) Смешанная вода 3) Проток ограничен для оптимального увеличения температуры

**Пример монтажа для ГВС двух потребителей:**

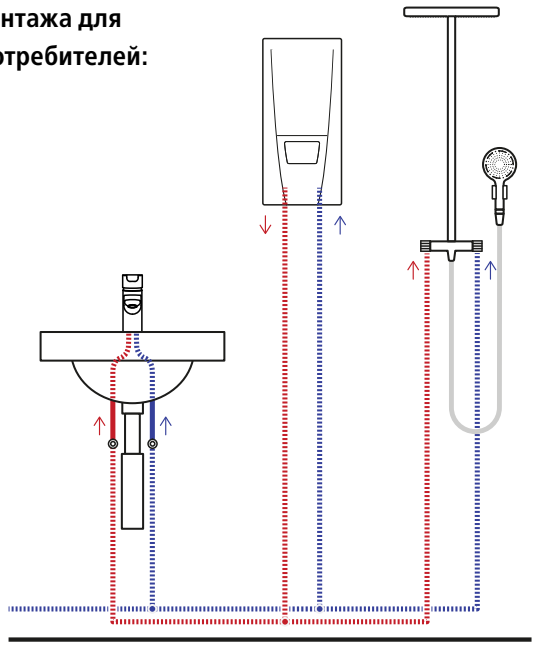



ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99