Для вашего нового оазиса комфорта

Проточный водонагреватель E-comfort DSX Touch

A

Диапазон: от A* до F

Класс энергоэффективности

Совместим с системами интеллектуального управления

Совместим с гелиосистемами, подходит для нагрева предварительно нагретой воды *)

Беспроводной пульт ДУ входит в комплект поставки

Эта топовая модель проточных водонагревателей E-comfort. С этим прибором ваша ванная комната станет оазисом комфорта. Модель не только экономична в эксплуатации, но и отвечает высочайшим требованиям к удобству.

- **Проточный водонагреватель с полностью электронным управлением и сенсорным экраном для удобного и экономичного ГВС одного или нескольких потребителей**
- **Всегда точная температура в диапазоне между 20 °C и 60 °C благодаря функции TWIN TEMPERATURE Control TTC® и функции динамического управления объемным расходом SERVOTRONIC**
- Электронная система защиты с функцией определения наличия воздуха в системе
- **Термообработка** для снижения риска образования бактерий (вода нагревается до 70 °C)
- **Модуль ДУ входит в комплект поставки**

PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016

UX DESIGN AWARDS Nominated 2016

Пример монтажа для ГВС двух потребителей:

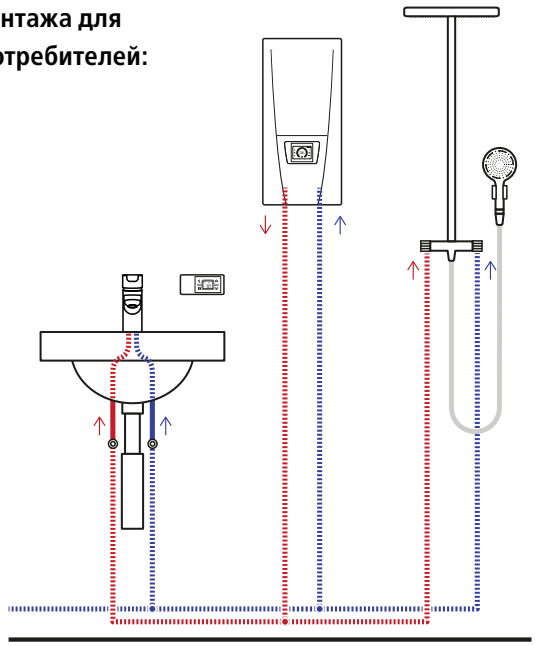

	DSX Touch (MPS: 18, 21, 24 или 27 кВт)			
Макс. рабочее давление [МПа (бар)]:	1 (10)			
Подключение подводки (резьбовые соединения):	G ½"			
Производительность ГВ при Δt = 28 K [1) 2)] [л/мин]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Включение при протоке/макс. проток [л/мин]	2,5 / автоматическое			
Номинальная мощность [кВт]:	18	21	24	27
Напряжение [3~ / PE 400 В ~]:	неразъемное соединение			
Номинальный ток [2)] [A]:	26	30	35	39
Необходимое сечение кабеля [2)] [мм²]:	4	4	6	6
Класс защиты:	IP 24			
Удельное сопротивление воды при 15 °C [Ωсм] ≥ :	1100			
Габариты (В × Ш × Г) [см]:	46,6 × 23,1 × 9,7			
Вес заполненного прибора [кг]:	прибл. 4,2			

*) Температура воды на входе ≤ 70 °C 1) Увеличение температуры с, например, 12 °C до 40 °C 2) Зависит от выбранной мощности

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Высокие технологии для горячей воды

Проточный водонагреватель E-comfort DSX

A

Диапазон: от A* до F

Класс энергоэффективности

Совместим с системами интеллектуального управления

Совместим с гелиосистемами, подходит для нагрева предварительно нагретой воды *)

Беспроводной пульт ДУ входит в комплект поставки

Данная модель электронных проточных водонагревателей является воплощением передовых технологий и современного дизайна. Одно нажатие кнопки – и из крана течет вода нужной температуры. Подсветка дисплея меняется в зависимости от выбранной температуры. На дисплее отображаются различные параметры, например, потребление энергии.

- **Высокотехнологичный проточный водонагреватель с электронным управлением**
- **Инновационный цветной дисплей с индикацией различных параметров**
- Индикация энергопотребления и кодов ошибок
- Четыре кнопки выбора заданной температуры
- **Всегда точная температура** в диапазоне между 20 °C и 60 °C с помощью функции TWIN TEMPERATURE Control TTC® и **функции динамического управления объемным расходом** SERVOTRONIC®
- С системой Multiple Power System MPS®, максимальная мощность прибора устанавливается: 18, 21, 24 или 27 кВт.
- **Модуль ДУ входит в комплект поставки**

Пример монтажа для ГВС двух потребителей:

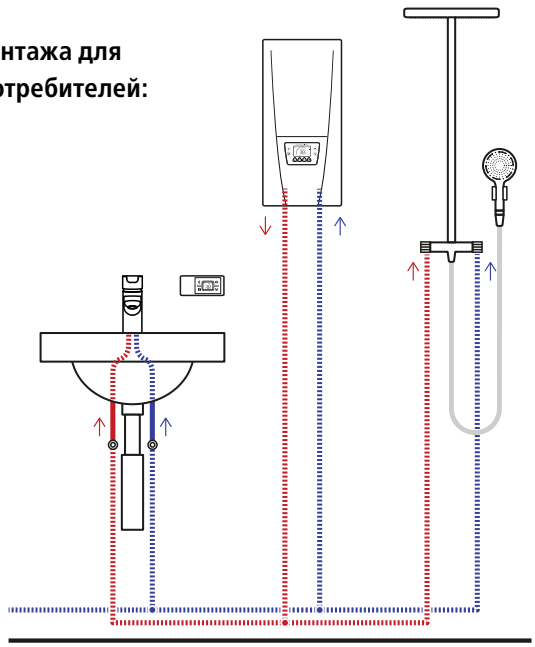

	DSX (с MPS: 18, 21, 24 или 27 кВт)			
Макс. рабочее давление [МПа (бар)]:	1 (10)			
Подключение подводки (резьбовые соединения):	G ½"			
Производительность ГВ при Δt = 28 K [1) 2)] [л/мин]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Включение при протоке/макс. проток [л/мин]	2,5 / автоматический			
Номинальная мощность [кВт]:	18	21	24	27
Напряжение [3~ / PE 400 В ~]:	Неразъемное соединение			
Номинальный ток [2)] [A]:	26	30	35	39
Необходимое сечение кабеля [мм²]:	4	4	6	6
Класс защиты:	IP 25			
Удельное сопротивление воды при 15 °C [Ωсм] ≥ :	1100			
Габариты (В × Ш × Г) [см]:	46,6 × 23,1 × 9,7			
Вес заполненного прибора [кг]:	прибл. 4,2			

*) Температура воды на входе ≤ 70 °C 1) Увеличение температуры с, например, 12 °C до 40 °C 2) Зависит от выбранной мощности

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99