


# ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS START

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 14кВт
- 2 или 3 ступени мощности
- Двухступенчатое управление- 12, 14 кВт
- Трехступенчатое управление- 3, 5, 7, 9 кВт
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92 +/- 3°C)
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана
- Компактный отопительный прибор
- Бесшумен в работе
- Резьба патрубков вход/выход наружная-G1
- КПД- 99%
- Гарантия- 12 месяцев




Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	ВхШхГ, мм	Вес, кг (нетто/брутто)
WARMOS START-3	12943	3	2/1/3	1	220/380	30	600x205x115	6,65/7,35
WARMOS START-5	12945	5	3,33/2,33/5		220/380	50	600x205x115	6,85/7,55
WARMOS START-7	12947	7	4,67/2,33/7		220/380	70	600x205x115	6,95/7,65
WARMOS START-9	12949	9	6/3/9		220/380	90	600x205x115	7,15/7,85
WARMOS START-12	12952	12	6/12		380	120	600x205x115	7,4/8,1
WARMOS START-14	12954	14	7/14		380	140	600x205x115	7,5/8,2

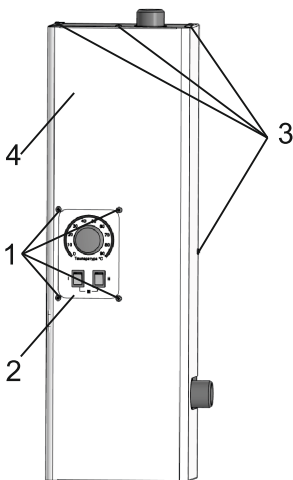


### Внешний вид прибора

- 1 - самонарезающие винты на лицевой стороне прибора
- 2 - панель управления
- 3 - самонарезающие винты с боковых и верхней поверхностей кожуха
- 4 - кожух

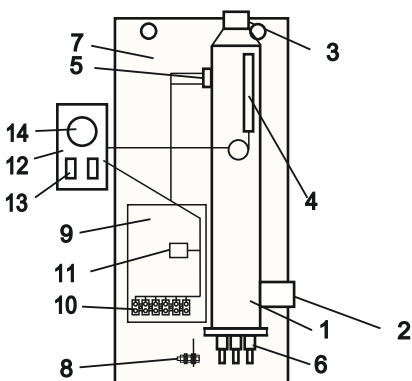


Warmos Start -3...-5

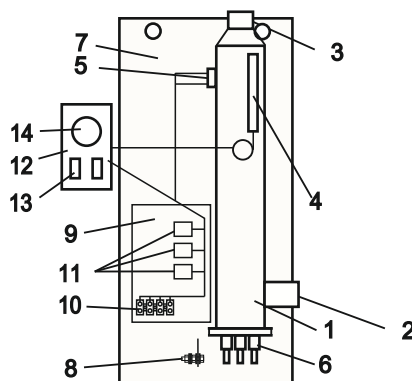

Warmos Start -7...-14

### Устройство прибора

- 1 - Котел
- 2 - Входной патрубок
- 3 - Выходной патрубок
- 4 - Датчик терморегулятора
- 5 - Термовыключатель
- 6 - Блок ТЭН
- 7 - Панель задняя
- 8 - Зажим заземления
- 9 - Панель установочная
- 10 - Зажим винтовой силовой
- 11 - Реле коммутации
- 12 - Панель управления
- 13 - Выключатели
- 14 - Терморегулятор

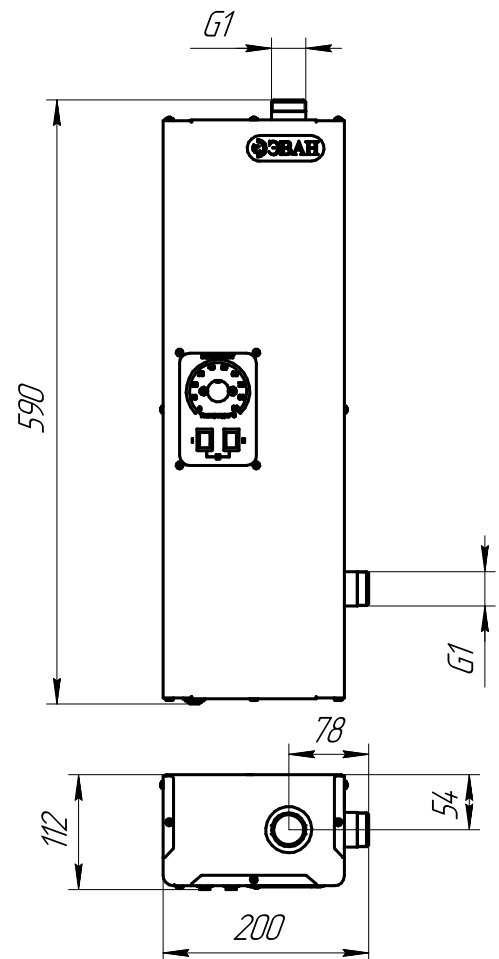

### Габаритные и присоединительные размеры