




Суперкомпактные приточные установки VEGA предназначены для вентиляции, очистки, нагрева и подачи свежего воздуха в обслуживаемые помещения. Компактные размеры и встроенная автоматика позволяют значительно упростить монтаж системы и обеспечивают удобную эксплуатацию. Высокая энергоэффективность установок позволяет удовлетворять последним требованиям Европейской директивы ErP 2016.

**Особенности установок:**

- Компактные размеры (высота установки от 250мм)
- Энергоэффективность
- Корпус установок из гальванизированной стали со звуко- и теплоизоляцией 30мм, покрытый специальной порошковой эмалью белого (VEGA 350/700) и серого (VEGA 1100/1100W) цветов, которая гарантирует 100% защиту от коррозии
- Фильтрующая вставка класса G4 в комплекте
- Монтаж в любом положении (кроме VEGA 1100W)
- Возможность индивидуального подбора электрического нагревателя (кроме VEGA 1100W)
- Встроенная система автоматики, адаптированная к российским условиям эксплуатации и дистанционный пульт управления (опционально Stouch, Flex)
- Канальный датчик температуры в комплекте
- \*Простой и удобный монтаж
- \*Удобное обслуживание

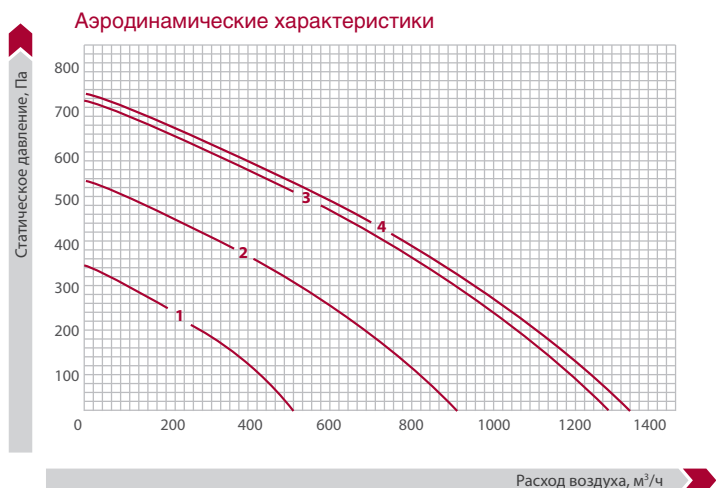

№ графика	Модель установки и встраиваемого электрического нагревателя	Расход воздуха max, м³/ч	Встраиваемый электрический нагреватель, кВт/Ф/Гц*	Встроенный водяной нагреватель, кВт**	Потребляемая мощность и рабочий ток вентилятора, кВт/А	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса установки/нагревателя, кг	Уровень звукового давления, дБ (А)	Присоединительный размер, мм
Приточные установки со встраиваемым электрическим нагревателем									
1	VEGA 350 E + EKA 350-1,2-1f	500	1,2/1/50	-	0,074/0,3	1060x606x250	33/1,5	44	Ø160
1	VEGA 350 E + EKA 350-2,4-1f	500	2,4/1/50	-	0,074/0,3	1060x606x250	33/2,0	44	Ø160
1	VEGA 350 E + EKA 350-5,0-2f	500	5,0/2/50	-	0,074/0,3	1060x606x250	33/3,0	44	Ø160
2	VEGA 700 E + EKA 700-2,4-1f	900	2,4/1/50	-	0,14/0,6	1260x606x300	42/3,5	55	Ø200
2	VEGA 700 E + EKA 700-5,0-3f	900	5,0/3/50	-	0,14/0,6	1260x606x300	42/4,0	55	Ø200
2	VEGA 700 E + EKA 700-9,0-3f	900	9,0/3/50	-	0,14/0,6	1260x606x300	42/9,0	55	Ø200
3	VEGA 1100 E + EKA 1100-6,0-2f	1300	6,0/2/50	-	0,278/1,25	1400x835x340	66/6,9	55	500x250
3	VEGA 1100 E + EKA 1100-9,0-3f	1300	9,0/3/50	-	0,278/1,25	1400x835x340	66/6,8	55	500x250
3	VEGA 1100 E + EKA 1100-15,0-3f	1300	15,0/3/50	-	0,278/1,25	1400x835x340	66/11,8	55	500x250
Приточные установки со встроенным водяным нагревателем									
4	VEGA 1100 W	1220	-	16,1	0,287/1,26	1400x835x340	73	54	500x250

\* Опциональный электрический нагреватель. Возможно использовать установку без данной опции

\*\* Мощность водяного нагревателя указана при температуре воды вх/вых 80/60°C и расходе воздуха 80% от максимального

**Дополнительные рекомендуемые аксессуары:**

