

Тепловые завесы

# AIRSHELL



- БЫСТРЫЙ НАГРЕВ**  
ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИХ-ЭЛЕМЕНТ
- 13 см**  
ВЫСОТА КОРПУСА
- ПУЛЬТ**  
В КОМПЛЕКТЕ
- AERODYNAMIC**  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СОПЛА
- ТЕРМОСТАТ**  
ВСТРОЕННЫЙ
- 2**  
ГОДА ГАРАНТИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Серия AirShell - новое поколение компактных низкопрофильных завес для коммерческого применения. Специальная форма корпуса завес способствует их малой заметности и хорошо сочетается с любыми интерьерами. Высота корпуса всего 13 см позволяет размещать завесы над дверьми с минимальным расстоянием от потолка.


В завесах AirShell применяется ряд технических решений, обеспечивающих снижение уровня шума и увеличение срока их эксплуатации.

Широкий ассортимент с сочетанием различных характеристик и способов управления позволяет подобрать оптимальное решение для защиты любых дверных проёмов.

## Низкопрофильный корпус малозаметен в интерьере



Верхний забор воздуха снижает уровень шума

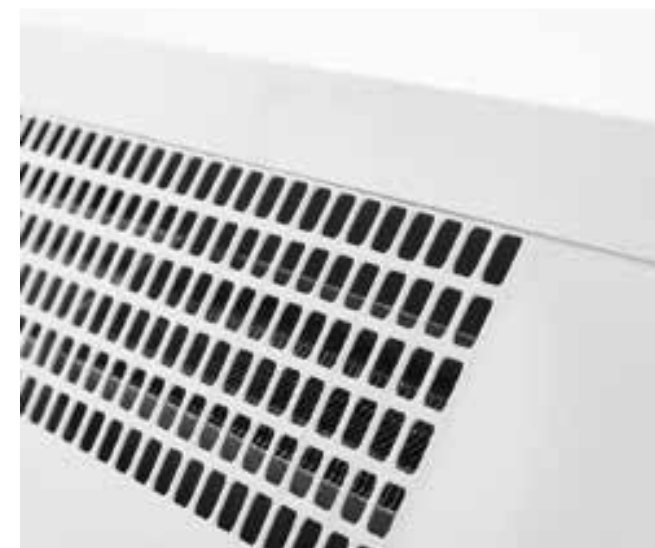

Наборные сопла для фокусировки потока



Удобный подвес на встроенные кронштейны



Современный «лёгкий» дизайн корпуса



## Технические характеристики

Параметры / Модель		ВНС-LO5S02-S	ВНС-LO6S03-S	ВНС-LO9S03-ST	ВНС-LO9S05-ST	ВНС-LO9S03-SP	ВНС-LO10S06-SP	ВНС-LO15S09-SP
Максимальная высота установки	м	2,5						
Тепловая мощность	кВт	2	3 / 1,5 / 0	3 / 1,5 / 0	4,5 / 2,25 / 0	3 / 1,5 / 0	6 / 3 / 0	9 / 6,0 / 0
Производительность	м³/ч	300	350	480	480	480	750	1050
Напряжение питания	В	230						
Увеличение температуры воздуха	°С	20	26	19	31	19	24	26
Управление		клавиши на корпусе		Клавиши на корпусе + терморегулятор		Пульт управления		
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	505×135×185	595×135×185	875×135×185	875×135×185	875×135×185	1025×135×185	1505×135×185
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	550×155×210	640×155×210	920×155×210	920×155×210	920×155×210	1070×155×210	1550×155×210
Вес нетто/брутто	кг	3,4/3,8	3,8/4,2	5,2/5,8	5,3/5,8	5,2/5,8	7,3/8,0	11/11,7