



**ТЕРМОМИР**  
т е п л о - э т о п р о с т о

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)

Энергоэффективность и комфорт для всех

## ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

# Самый широкий ассортимент газовых колонок на рынке России!

ARISTON

SUPERLUX

MARCO POLO

FAST


DGI

Gi711S FFI

M2 10L FF

11P/11E/ 14P/14E

10L

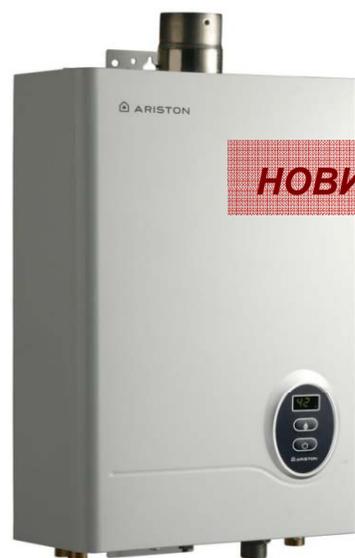

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА  
СГОРАНИЯ

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА



**ТЕРМОМИР**  
тепло - это просто

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru

ARISTON

# Gi7S - колонка с закрытой камерой сгорания



## **MARCO POLO Gi7S – ЭТО:**

- Постоянная температура нагрева воды
- Удобство управления
- Инновационный дизайн

## **АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 10 СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ!**

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Зажигание электронное (от сети 220В)
- Закрытая камера сгорания, вентилятор
- Производительность: 11 л/мин
- Гарантия: 2 года
- Размеры: 563x350x130мм
- РРЦ: 10.250 RUR (+1.250 руб. дымоход)



**ТЕРМОМИР**  
тепло - это просто

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)

 **ARISTON**

# Gi7S - колонка с закрытой камерой сгорания



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высочайшее качество изготовления
- Исключительная система безопасности
- Автоматический электронный розжиг
- Удобное управление сенсорное управление
- Интеллектуальное управление и поддержание постоянной температуры
- Автоматическая защита от замерзания
- Система автодиагностики
- Низкий уровень шума
- Защита от долгого использования (более 30 минут)
- Настройка фиксированного расхода воды (сигнал о наполнении ванны)
- Ультрасовременный внешний вид
- Возможность работы на природном и сжиженном газе



**ТЕРМОМИР**  
т е п л о - э т о п р о с т о

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)

 **ARISTON**

# Gi7S - колонка с закрытой камерой сгорания



## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Высококачественный толстостенный медный теплообменник
- Закрытая камера сгорания
- Встроенный вентилятор с модуляцией
- Трехсекционная камера сгорания (4-6-10)
- Сенсорный информативный дисплей
- Электронная печатная плата
- Защита от перегрева 2-х ступенчатая (датчик температуры, плавкий предохранитель)
- Керамические нагревательные элементы системы защиты от замерзания
- Датчик протока воды
- Забор воздуха с улицы (коакс.дымоход)
- Корпус из нержавеющей стали
- Фильтр на входе воды
- Компактные размеры
- Наличие дополнительных аксессуаров



**ТЕРМОМИР**  
ТЕПЛО - ЭТО ПРОСТО

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)



# Абсолютная безопасность Gi7S



## 10 СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ:

1. Контроль наличия пламени
2. Защита от перегрева
3. Защита от блокировки дымохода
4. Защита от остановки вентилятора
5. Датчик расхода воды
6. Защита от замерзания
7. Плавкий предохранитель на  $85^{\circ}\text{C}$ , (контроль  $t$  нижней области камеры сгорания)
8. Защита от долгого использования (более 30 минут)
9. Фильтр для защиты водонагревателя от грязной воды
10. Предохранительный сбросной клапан

# Характеристики

Технические характеристики	Единицы измерения	Значения
Максимальная мощность водонагревателя	кВт	22
Минимальная мощность водонагревателя	кВт	8
Производительность при $\Delta = 25$ °С	л/мин	11
КПД	%	> 88
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар	13-20
Максимальное рабочее газа	мбар	8,6
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,2
Минимальное рабочее давление воды	бар	0,4
Максимальное рабочее давление воды	бар	4
Мощность вентилятора	Вт	42
Мощность электроподогрева	Вт	156
Подключение системы газоснабжения	дюйм	3/4'
Подключение системы водоснабжения	дюйм	1/2'
Подключение системы дымоудаления	мм	60/100
Габариты, ВхШхГ	мм	563x350x130



**ТЕРМОМИР**  
тепло - это просто

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)



# Marco Polo M2 - колонка с вентилятором



**MARCO POLO M2** – это:

- Повышенная безопасность
- Комфорт пользования
- Стильный дизайн

**+ ДЫМОХОД В КОМПЛЕКТЕ!**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Зажигание электронное (от сети 220В)
- Открытая камера сгорания, вентилятор
- Производительность: 10 л/мин
- Гарантия: 2 года
- Компактные размеры:  
(520 × 320 × 130мм )
- РРЦ: 7.500 RUR



**ТЕРМОМИР**  
тепло - это просто

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)

 **ARISTON**

# Marco Polo M2 - колонка с вентилятором



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высочайшее качество изготовления
- Многоуровневая система безопасности
- Автоматический электронный розжиг
- Простое управление
- Интеллектуальное управление и поддержание постоянной температуры
- Автоматическая защита от замерзания
- Низкий уровень шума
- 3 ступени мощности
- Защита от долгого использования (более 30 минут)
- Система автодиагностики
- Привлекательный внешний вид
- Возможность работы на природном и сжиженном газе



**ТЕРМОМИР**  
Т Е П Л О - Э Т О П Р О С Т О

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)

 **ARISTON**

# Marco Polo M2 - колонка с вентилятором



## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Высококачественный толстостенный медный теплообменник
- Встроенный вентилятор
- Забор воздуха с тыльной стороны колонки
- Трехсекционная камера сгорания (4-6-10)
- Цифровой дисплей
- Электронная печатная плата
- Защита от перегрева 2-х ступенчатая (датчик температуры, плавкий предохранитель)
- Керамические нагревательные элементы системы защиты от замерзания
- Регулятор протока воды
- Механическое устройство против задувания в патрубке дымохода
- Фильтр на входе воды
- Компактные размеры
- Наличие дополнительных аксессуаров



**ТЕРМОМИР**  
тепло - это просто

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru

 **ARISTON**

# Характеристики

Технические характеристики	Единицы измерения	Значения
Максимальная мощность водонагревателя	кВт	20
Минимальная мощность водонагревателя	кВт	8
Производительность при $\Delta = 25$ °С	л/мин	10
КПД	%	> 88
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар	13-20
Минимальное рабочее давление газа	мбар	8,6
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,2
Минимальное рабочее давление воды	бар	0,4
Максимальное рабочее давление воды	бар	4
Мощность вентилятора	Вт	50
Мощность электроподогрева	Вт	156
Подключение системы газоснабжения	дюйм	3/4'
Подключение системы водоснабжения	дюйм	1/2'
Подключение системы дымоудаления	мм	60
Габариты, ВхШхГ	мм	520x320x130
Масса нетто/брутто	кг	11,5 / 14



**ТЕРМОМИР**  
тепло - это просто

тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
[www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru); [www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru)

